


7.3 Elektrisch bediende loketten



Transparante loketten voor
optimaal gebruik
Schuifloketten op maat, voor
iedere situatie

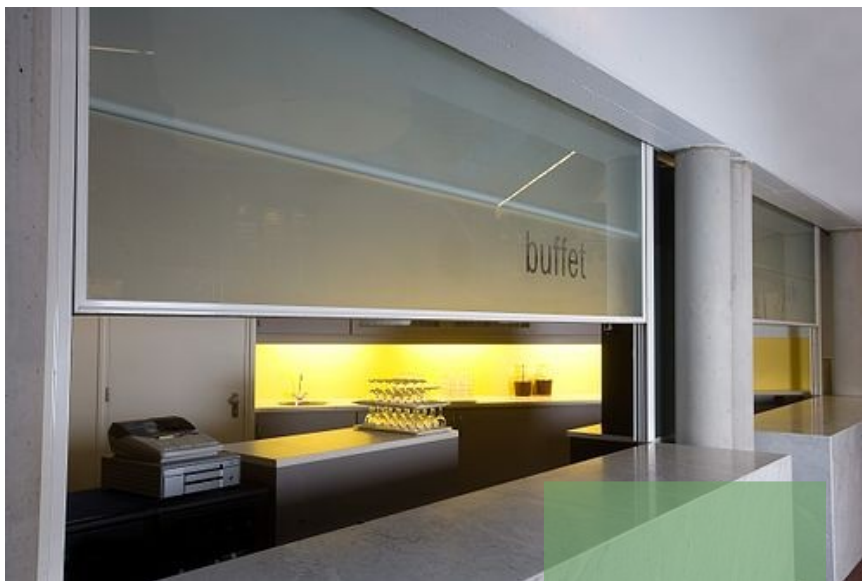

Schuifloketten voor
iedere situatie



MAXIMALE OPENHEID

Dankzij de slanke profielen bieden de loketten van Mview+ maximale openheid. Afhankelijk van de toepassing van het loket zijn de profielen van aluminium of staal. Door deze sterke materialen is het mogelijk loketten met grote afmetingen te maken. Dit vergroot de openheid van het loket en het biedt nieuwe mogelijkheden voor architecten en interieurontwerpers. Maar ook bij kleinere afmetingen zorgen de slanke profielen voor maximale transparantie. Daarnaast is er bij verticaal schuivende loketten geen geleiding in het balieblad nodig, waardoor de openheid en het gebruiksgemak van het loket verder worden vergroot.

VEILIGHEID

De loketten van Mview+ zijn standaard voorzien van voorgespannen (gehard) glas. Wilt u de veiligheid achter het loket verder verhogen? Dat kan. We leveren ook loketten die inbraakwerend, brandwerend of kogelwerend zijn. En wanneer u wilt maken we ze zelfsluitend bij brand. Zo vormen de loketten van Mview+ een veilige afscheiding.

BEDIENING

De loketten van Mview+ zijn standaard hand bediend en kunnen zowel horizontaal schuivend als verticaal schuivend worden uitgevoerd. Indien gewenst kunnen we de loketten zelfs elektrisch bediend maken waardoor het bedieningscomfort en veiligheid enorm toenemen

LOKETTEN VOOR IEDERE SITUATIE

Mview+ heeft jarenlange ervaring met het maken en plaatsen van schuifloketten in vele uitvoeringen. Of u nu een horizontaal of een verticaal schuivend loket wilt, ieder product wordt op maat gemaakt waardoor Mview+ voor elke situatie een passend loket kan leveren. Daarnaast zorgen de loketten voor tochtwering en

KWALITEIT

Mview+ loketten worden geproduceerd met de hoogste kwaliteitseisen. Ook tijdens de productie vindt een zorgvuldige interne kwaliteitscontrole plaats. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat alleen producten van de beste kwaliteit bij uw project geleverd worden.

TOTALGLAS ELEKTRISCHE BEDIENDE SCHUIFLOKETTEN

VERTICAAL SCHUIVENDE LOKETTEN

Glas
Standaard: blank voorgespannen floatglas
Opties: gelaagd glas
gekleurd glas




Kleur profielen
Standaard: naturel geanodiseerd
Optie: coating in standaard RAL kleuren

Typen
Standaard: model A
Optie: model B en C

Bediening
Standaard: afstandbediening
Snelheid: 43 mm / sec

Geluidsisolatie
Door toepassing van borstelprofielen tussen de glaspanelen van type EVSL-2 en EVSL-4 is een goede afdichting te krijgen, waardoor geluidsoverlast in de achterliggende ruimte wordt verminderd.

Sloten
Standaard: niet afsluitbaar
Optie: elektrisch afsluitbaar

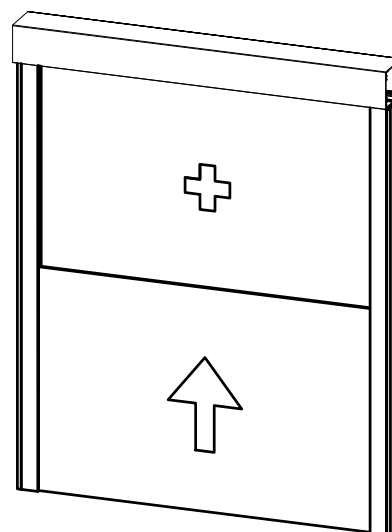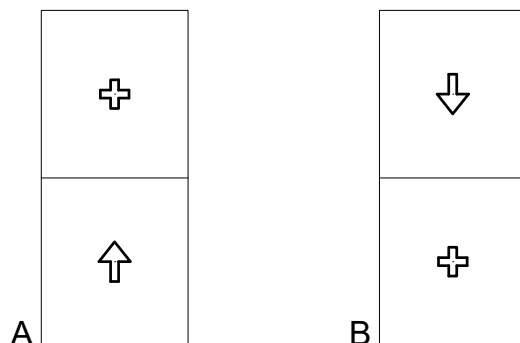


TOTALGLAS ELEKTRISCHE BEDIENDE SCHUIFLOKETTEN

HORIZONTALAAL SCHUIFENDE LOKETTEN


Glas

Standaard: blank voorgespannen floatglas
Opties: gelaagd glas
gekleurd glas




Kleur profielen

Standaard: naturel geanodiseerd
Optie: coating in standaard RAL kleuren




Typen

Standaard: Model B
Optie: Model C t/m F




Bediening

Standaard: draaischakelaar




Vergrendeling

Standaard: geblokkeerd bij stroomuitval




Geluidsisolatie

Standaard: minimaal
Optie: d.m.v. borstelafdichtingen

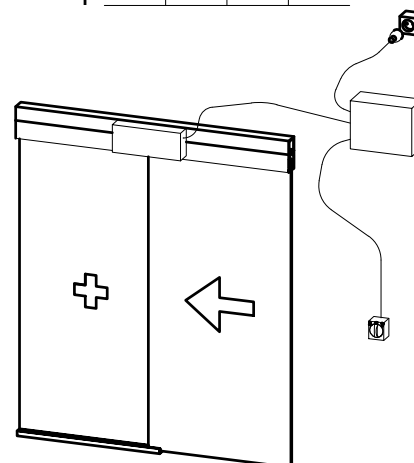

TOTALGLAS ELEKTRISCHE BEDIENDE SCHUIFLOKETTEN


EVSL-1A

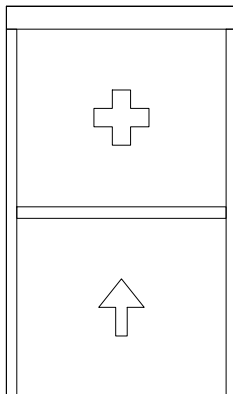


Elektrisch verticaal schuifloket, type **EVSL-1A**.
Bestaande uit 1 schuifpanelen 1 vast paneel.

Voorzien van:

- 6 mm blank voorgespannen floatglas,
- aluminium stijlprofiel nr. 9053
- aluminium loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- montageprofiel nr. 6011
- aandrijfkoof 9770 / 9771
- aandrijfunit 9042
- voedingskabel met stekker 230V nr. 9703
- vaste afstandbediening nr. 9704

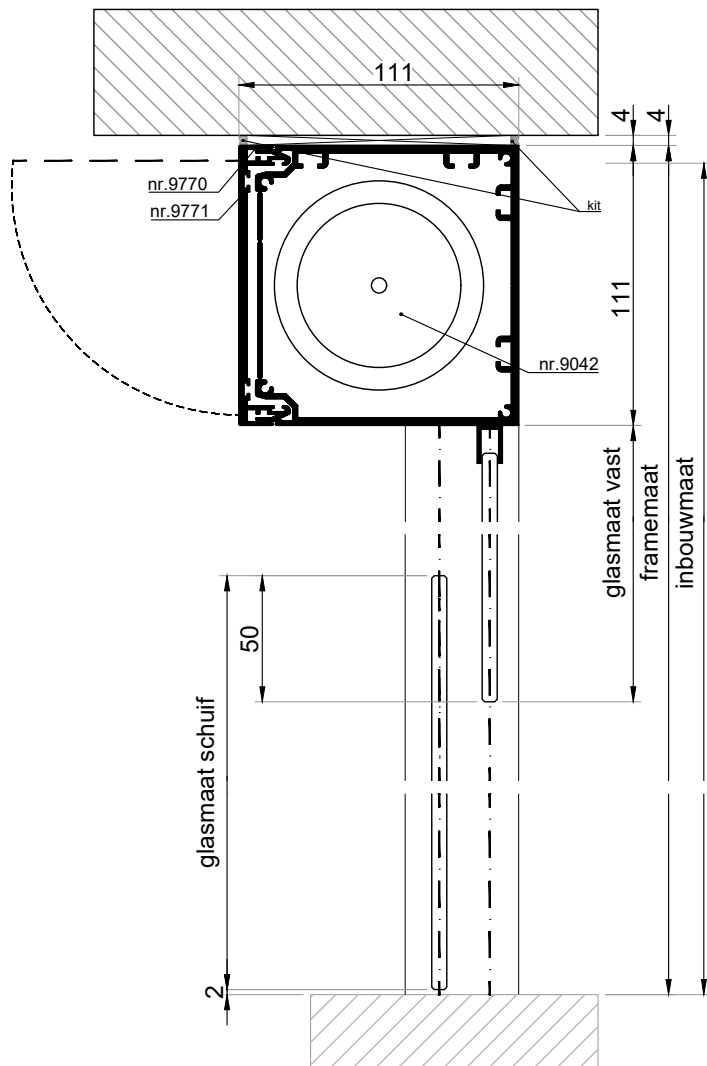


VERTICALE DOORSNEDE type EVSL-1A

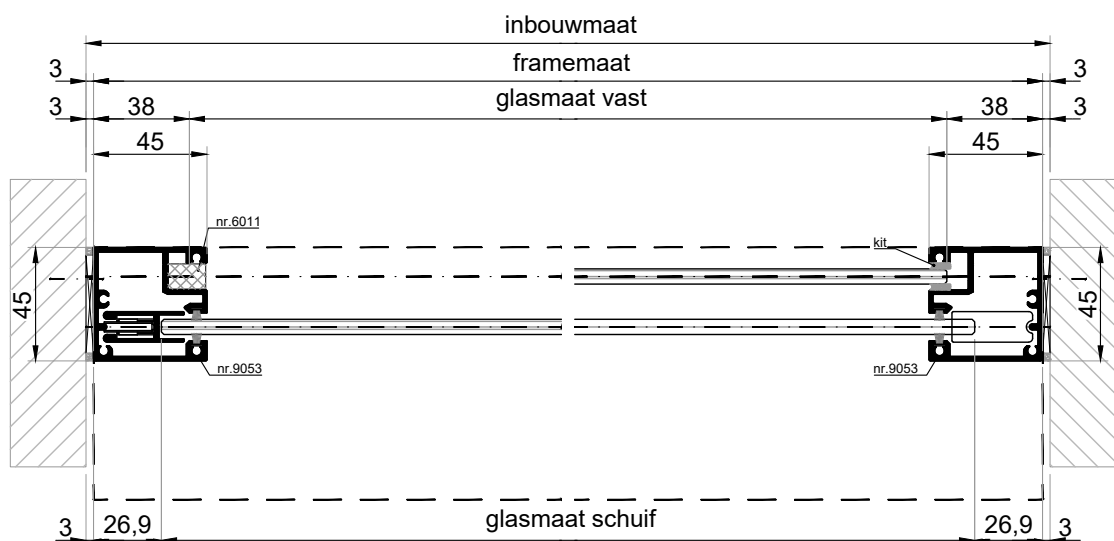

HORIZONTALE DOORSNEDE type EVSL-1A

EVSL-2A

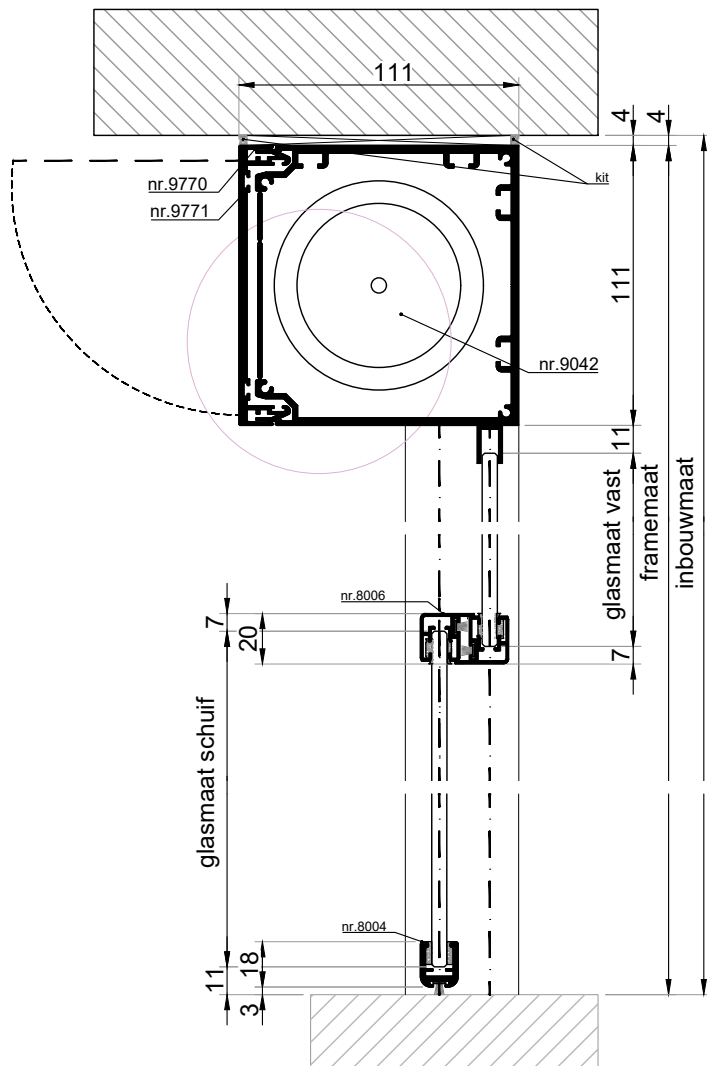

- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- aluminium stijlprofiel nr. 9053
- montageprofiel nr. 6011
- aluminium loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rol nr. 7035
- aluminium middenaadprofiel nr. 8006
- aluminium dichtingsprofiel nr. 8004
- aandrijfkoof 9770 / 9771
- aandrijffunit nr. 9042
- voedingskabel met stekker 230V nr. 9703
- vaste afstandbediening nr. 9704

Technical drawing of a window frame assembly showing dimensions and components. The drawing includes the following labels and dimensions:

- inbouwmaat** (Installation size)
- framemaat** (Frame size)
- glasmaat vast** (Fixed glass size)
- glasmaat schuif** (Sliding glass size)
- nr.6011** (Component number for the top part of the frame)
- nr.9053** (Component number for the bottom part of the frame)
- kit** (Sealant)
- 3** (Dimension for the side frame thickness)
- 38** (Dimension for the fixed glass width)
- 45** (Dimension for the frame height)
- 26,9** (Dimension for the sliding glass width)




Het Eek 5B
4004 LM Tiel
+31 344 446 000
info@mviewplus.nl
www.mviewplus.nl

TOTALGLAS ELEKTRISCHE BEDIENDE SCHUIFLOKETTEN

ONDERDELEN TYPE EVSL-1A en EVSL-2A


Stijlprofiel nr. 9053

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

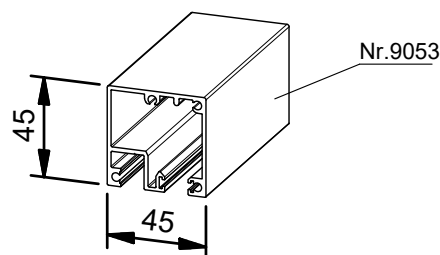


Dichtingsprofiel nr. 8004

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

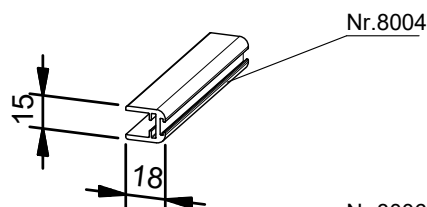


Middennaadafdichting nr. 8006

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

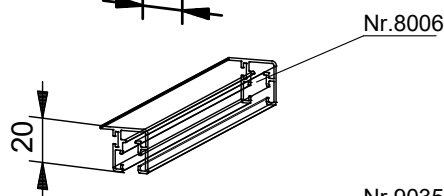


Looplint nr. 9035

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd

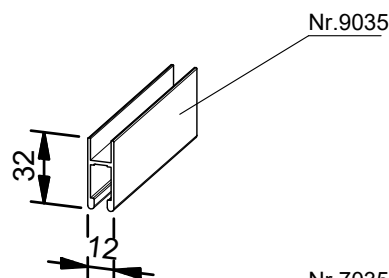


Kogelgelagerde rol nr. 7035

Materiaal: aluminium en rvs



Aandrijfkoof 9770 / 9771 voor Aandrijfunit 9042

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat
Aansluitvoorziening: wandcontactdoos 230V

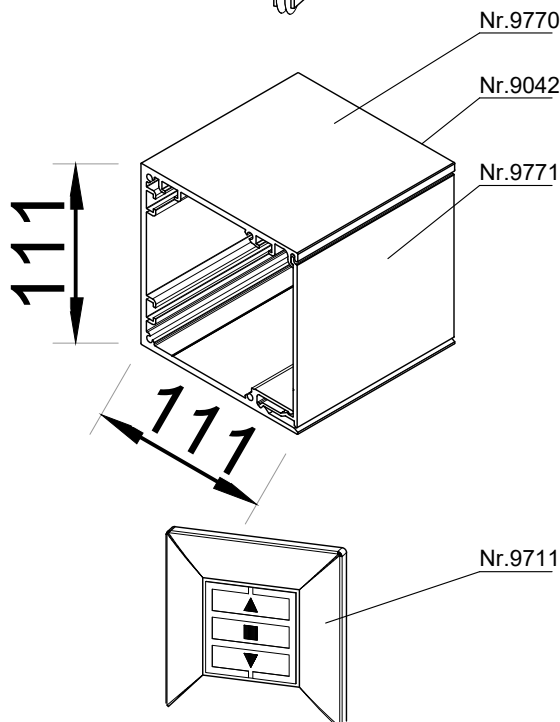


Afstandbediening nr. 9711

Materiaal: kunststof
Kleur: wit / grijs

TOTALGLAS ELEKTRISCHE BEDIENDE SCHUIFLOKETTEN


EVSL-4A

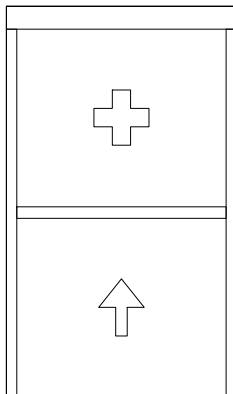


Elektrisch verticaal schuifloket, type **EVSL-4A**.
Bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel

Voorzien van:

- gelaagd floatglas 4(2)4
- aluminium stijlprofielen nr. 9300
- aluminium raamstijlen nr. 8001 met geleidingsprofiel nr. 8070
- aluminium dichtingsprofielen nr. 8001
- aluminium middennaadprofielen nr. 9304
- aandrijfunit nr. 9042
- aandrijfkoof 9770 / 9771
- aandrijfunit 9042
- voedingskabel met stekker 230V nr. 9703
- vaste afstandbediening nr. 9704

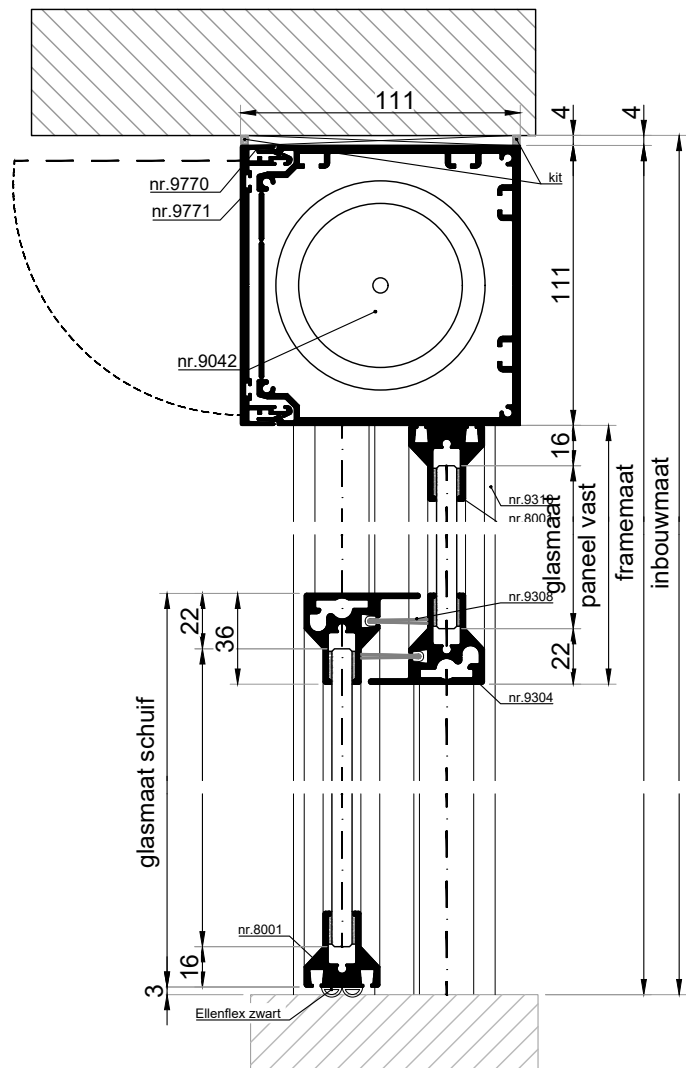

VERTICALE DOORSNEDE type EVSL-4A

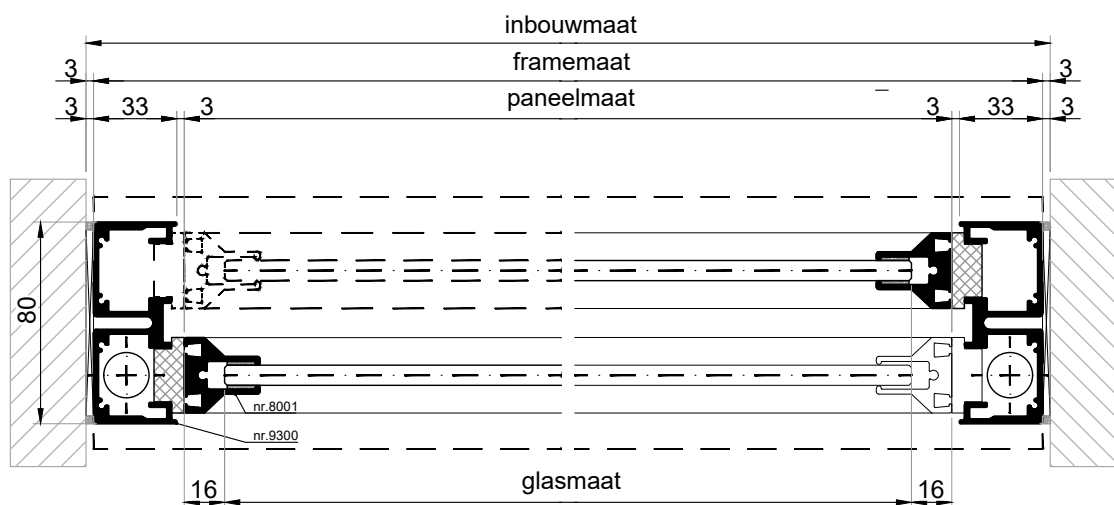

HORIZONTALE DOORSNEDE type EVSL-4A

TOTALGLAS ELEKTRISCHE BEDIENDE SCHUIFLOKETTEN

ONDERDELEN TYPE EVSL-4A

Stijlprofiel nr. 9300

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Middennaadprofiel nr. 9304

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Dichtingsprofiel nr. 8001

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Geleidingsprofiel nr. 8070

Materiaal: kunststof
Kleur: grijs

Aandrijfkoof 9770 / 9771 aandrijfunit nr. 9042

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat
Aansluitvoorziening: wandcontactdoos 230V


Afstandbediening nr. 9711

Materiaal: kunststof
Kleur: wit / grijs


Elektrisch pengrendel nr. 9708

Materiaal afdekkap: mat geborsteld rvs
Aansluitspanning: 12V DC/ 24V DC instelbaar
Stroomopname: 0,9 A / 1,8 A
Houdstroom: 300mA

Optie voor automatische vergrendeling

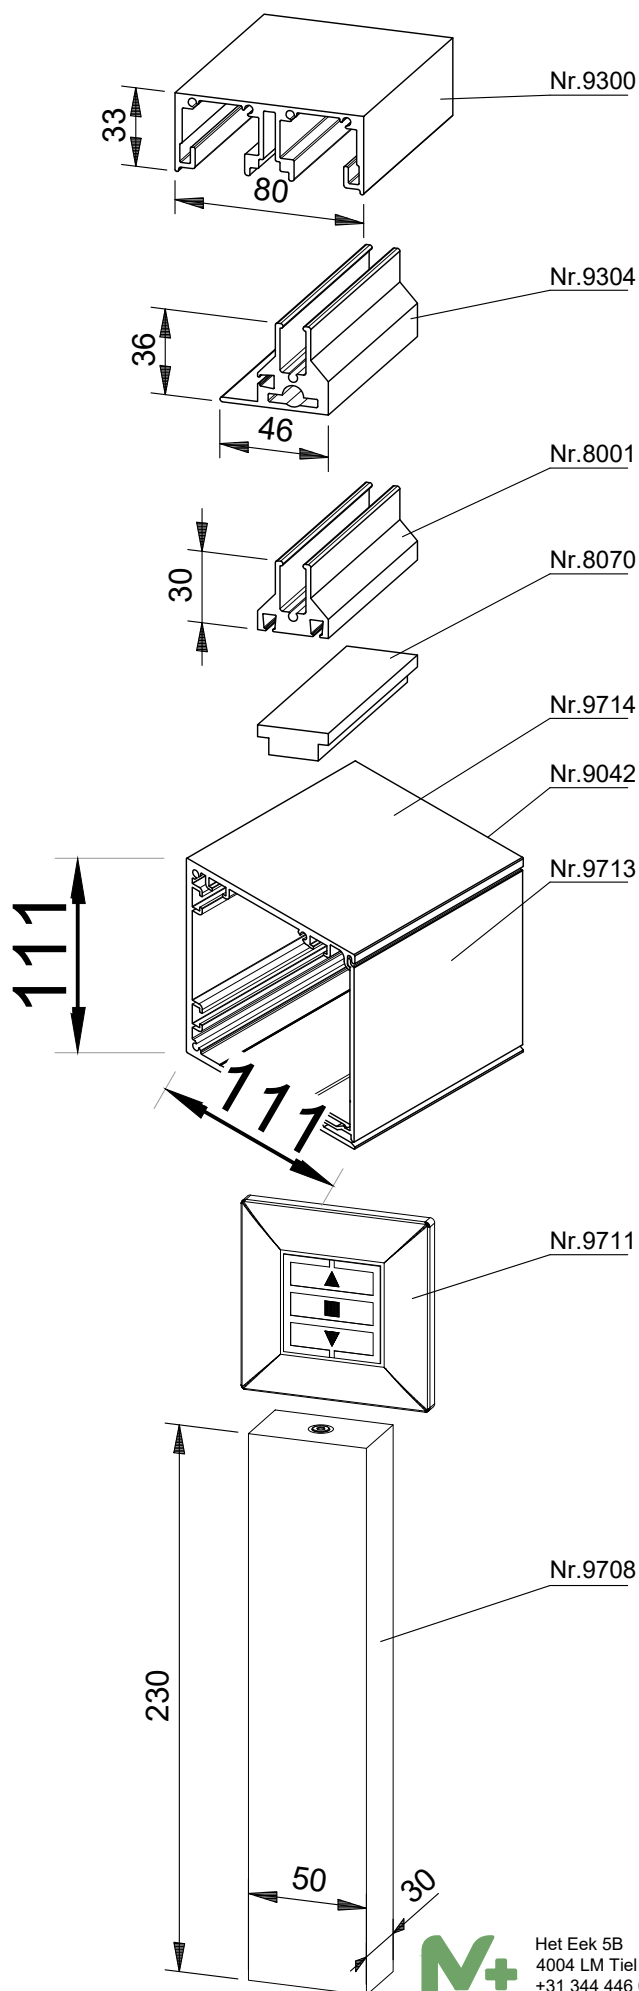


TOTALGLAS ELEKTRISCHE BEDIENDE SCHUIFLOKETTEN




Elektrisch horizontaal schuifloket type **EHSL-10B**.
Bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel

Voorzien van:

- 8 mm blank voorgespannen floatglas
- aluminium stelbak 8741
- aluminium hangrail nr. 8214
- kogelgelagerde looprol nr. 8219 met tandheugel nr. 9705
- aluminium ondergeleidingsprofiel nr. 9001
- aandrijfunit nr. 9702 met afdekkap
- voedingskabel met stekker 230V nr. 9703
- schakelkast nr. 9715 met voeding en elektronische afslag
- bedrade bedieningsknop nr. 9704

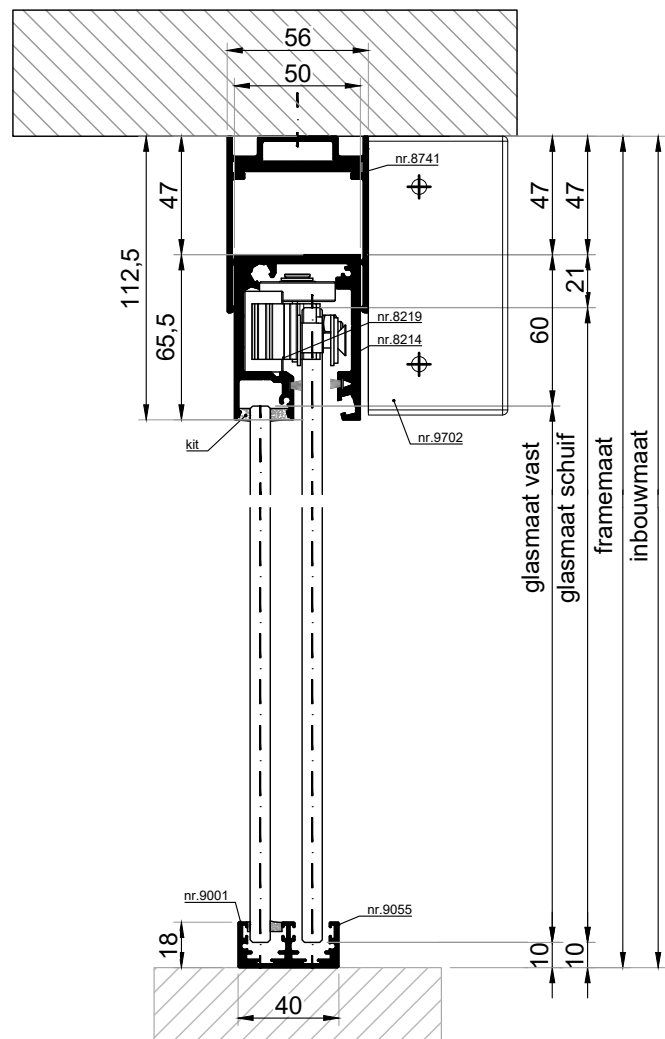

VERTICALE DOORSNEDE type EHSL-10B

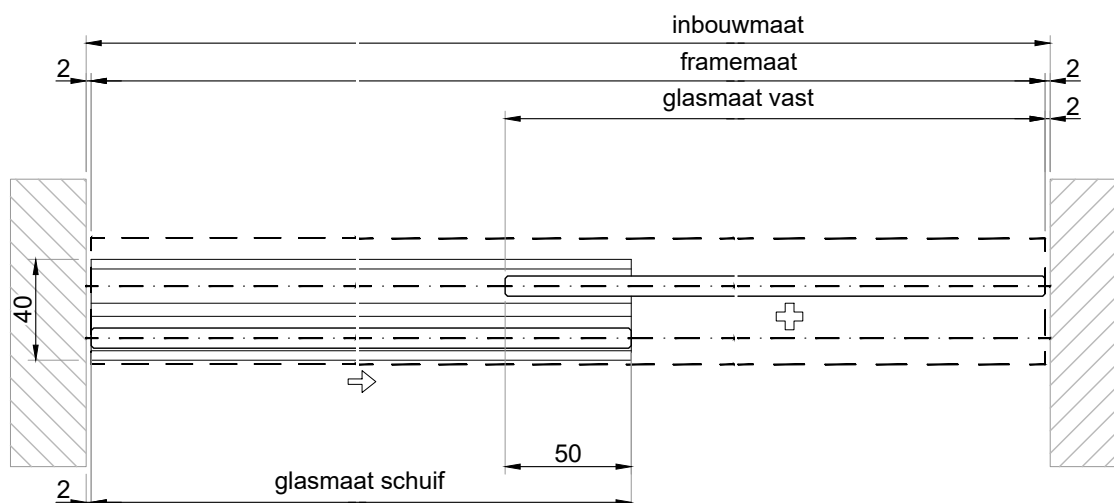

HORIZONTALE DOORSNEDE type EHSL-10B

TOTALGLAS ELEKTRISCHE BEDIENDE SCHUIFLOKETTEN

ONDERDELEN TYPE EHSL-10B

Stelbak nr. 8741

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Hangrail nr. 8214

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Kopplaat nr. 8201

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Afdekprofiel nr. 3190

Materiaal: kunststof
Kleur: wit / grijs / zwart

Tandbeugel nr. 9705

Materiaal: verzinkt staal

Kogelgelagerde looprol nr. 8219

Materiaal huis: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof

Ondergeleiding nr. 9001

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

Aandrijfunit nr. 9702

Materiaal: afdekkap aluminium
Standaard uitvoering: gecoat
Aansluitvoorziening: wandcontactdoos 230V

Bedrade bedieningsknop nr. 9704

Materiaal: wit kunststof
Uitvoering: opbouw

Voedingsunit nr. 9715

Materiaal: kunststof grijs
Plaats: tussen aandrijfunit en schakelaar op nader af te stemmen plaats

