

7.4 Brandwerende loketten



Transparante loketten voor
optimaal gebruik
Schuifloketten op maat, voor
iedere situatie



Schuifloketten voor
iedere situatie



MAXIMALE OPENHEID

Dankzij de slanke profielen bieden de loketten van Mview+ maximale openheid. Afhankelijk van de toepassing van het loket zijn de profielen van aluminium of staal. Door deze sterke materialen is het mogelijk loketten met grote afmetingen te maken. Dit vergroot de openheid van het loket en het biedt nieuwe mogelijkheden voor architecten en interieurontwerpers. Maar ook bij kleinere afmetingen zorgen de slanke profielen voor maximale transparantie. Daarnaast is er bij verticaal schuivende loketten geen geleiding in het balieblad nodig, waardoor de openheid en het gebruiksgemak van het loket verder worden vergroot.

VEILIGHEID

De loketten van Mview+ zijn standaard voorzien van voorgespannen (gehard) glas. Wilt u de veiligheid achter het loket verder verhogen? Dat kan. We leveren ook loketten die inbraakwerend, brandwerend of kogelwerend zijn. En wanneer u wilt maken we ze zelfsluitend bij brand. Zo vormen de loketten van Mview+ een veilige afscheiding.

BEDIENING

De loketten van Mview+ zijn standaard hand bediend en kunnen zowel horizontaal schuivend als verticaal schuivend worden uitgevoerd. Indien gewenst kunnen we de loketten zelfs elektrisch bediend maken waardoor het bedieningscomfort en veiligheid enorm toenemen.

LOKETTEN VOOR IEDERE SITUATIE

Mview+ heeft jarenlange ervaring met het maken en plaatsen van schuifloketten in vele uitvoeringen. Of u nu een horizontaal of een verticaal schuivend loket wilt, ieder product wordt op maat gemaakt waardoor Mview+ voor elke situatie een passend loket kan leveren. Daarnaast zorgen de loketten voor tochtwering en

KWALITEIT


Mview+ loketten worden geproduceerd met de hoogste kwaliteitseisen. Ook tijdens de productie vindt een zorgvuldige interne kwaliteitscontrole plaats. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat alleen producten van de beste kwaliteit bij uw project geleverd worden.

TOTALGLAS BRANDWERENDE SCHUIFLOKETTEN

HORINZONTAAL SCHUIVENDE LOKETTEN

Glas


Standaard: 30 of 60 minuten brandwerend glas
Optie: alle brandwerende glassoorten

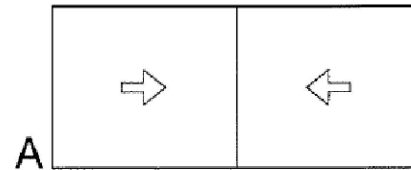

Kleur profielen


Standaard: coating in standaard RAL kleuren
stralen volgens SIS 05.5900 SA2.5-3
40 micron epoxy primer
50 micron poedercoating

Optie: extra behandeling met
25 micron zink metaliseerlaag
ten behoeve van buiten toepassing

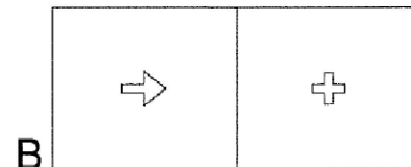

Modellen

Standaard: model A
Optie: model B en E

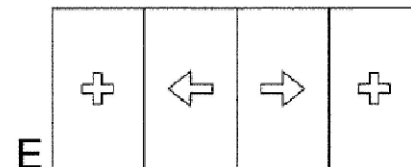

Normen

Bedieningskracht van Mefistop schuifloketten is conform NEN 3662 en bedraagt maximaal 150N.

Brandwerendheid

Standaard: 30 minuten brandwerend, classificatie volgens EN 13501-2: 2023
Optie: 60 minuten brandwerend, getest volgens EN 1634-1: 2024 + A1: 2018
Testrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Uitvoeringen:

Standaard: handbediend
Opties: bediening met zelfsluitinrichting
elektrische bediening

Sloten

Standaard: afsluitbaar met sleutel
Optie: elektrisch vergrendelbaar

TOTALGLAS BRANDWERENDE SCHUIFLOKETTEN

VERTICAAL SCHUIVENDE LOKETTEN

Glas

Standaard: 30 minuten brandwerend glas
Optie: 60 minuten brandwerend glas en
andere brandwerende glassoorten

Kleur profielen

Standaard: in standaard RAL kleur
stralen volgens SIS 05.5900 SA2.5-3
40 micron epoxy primer
50 micron poedercoating
Optie: extra behandeling met 25 micron zink
metaliseerlaag ten behoeve van buiten toepassing

Modellen

Standaard: model A
Optie: model B en C

brandwerendheid




Standaard: 30 minuten brandwerend, classificatie volgens EN 13501-2: 2023
Optie: 60 minuten brandwerend, getest volgens EN 1634-1: 2024 + A1: 2018
Testrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Uitvoeringen:

Standaard: elektrische bediening
Optie: elektrische bediening i.c.m. aansluiting
op brandmeldinstallatie


Sloten

Optie: afsluitbaar met sleutel

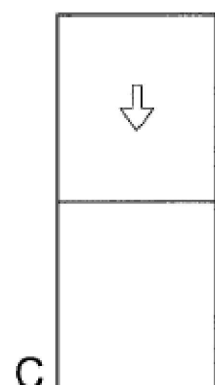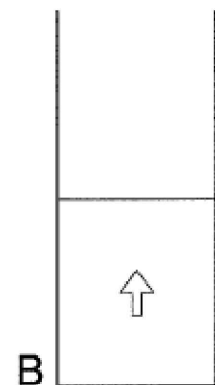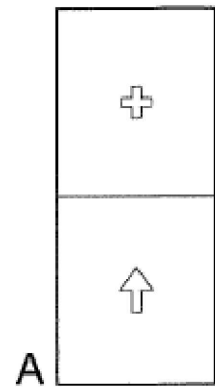

TOTALGLAS BRANDWERENDE SCHUIFLOKETTEN


MHSL-1A



Mefistop 30 minuten brandwerend
horizontaal schuifloket, type **MHSL-1A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen


Voorzien van:

- 30 minuten brandwerend glas
- stalen buitenframe van profiel nr. 8900
- stalen looprails nr. 8902
- stalen raamframes van profiel nr. 8903, nr. 8905
- eindstop nr. 8917
- gelagerde loopwielen nr. 8971
- handgreep nr. 9307
- slot nr. 5203
- opschuimende componenten

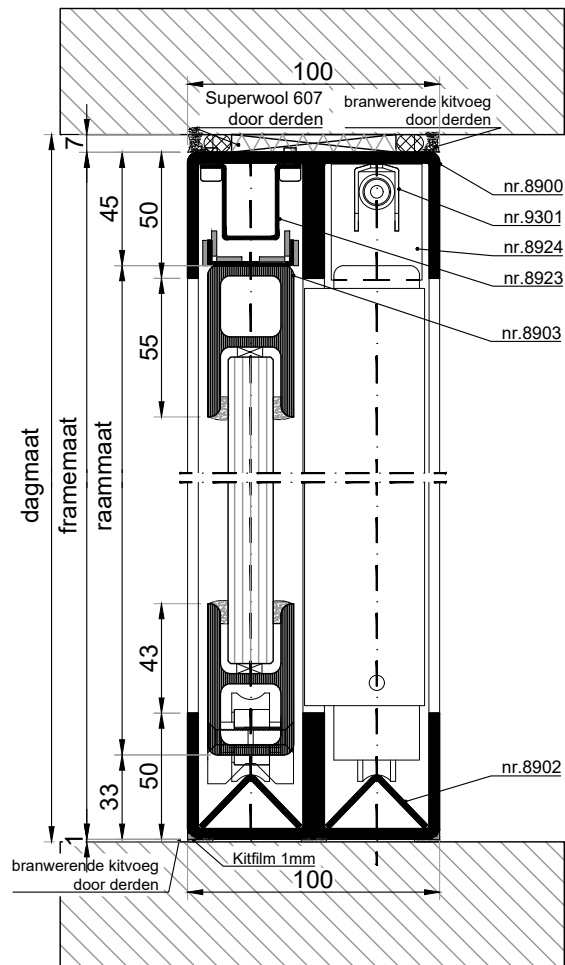


VERTICALE DOORSNEDE type MHSL-1A

Opties: Zelfsluitinrichting met smeltzekering
 Zelfsluitinrichting met kleefmagneet
 60 minuten brandwerend

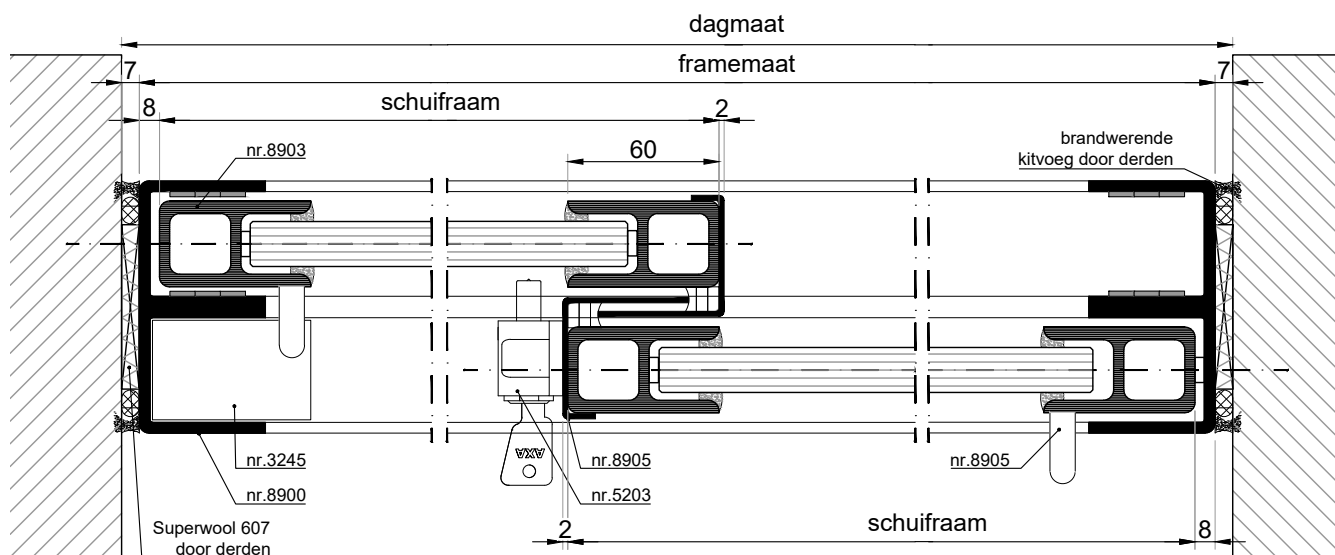

HORIZONTALE DOORSNEDE type MHSL-1A


MHSL-1B



Mefistop 30 minuten brandwerend
horizontaal schuifloket, type **MHSL-1B**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel


Voorzien van:

- 30 minuten brandwerend glas
- stalen buitenframe van profiel nr. 8900
- stalen looprails nr. 8902
- stalen raamframes van profiel nr. 8903, nr. 8905, nr. 8923 en nr. 8924
- eindstop nr. 8917
- gelagerde loopwielen nr. 8971
- handgreep nr. 9307
- opschuimende componenten
- slot nr. 5203

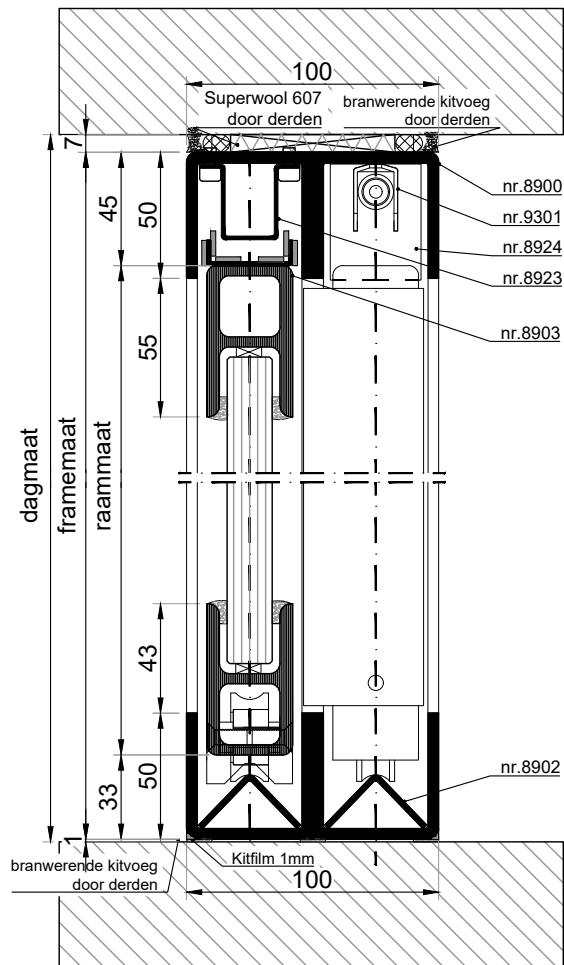

VERTICALE DOORSNEDE type MHSL-1B


Opties: Zelfsluitinrichting met smeltzekering
Zelfsluitinrichting met kleefmagneet
60 minuten brandwerend

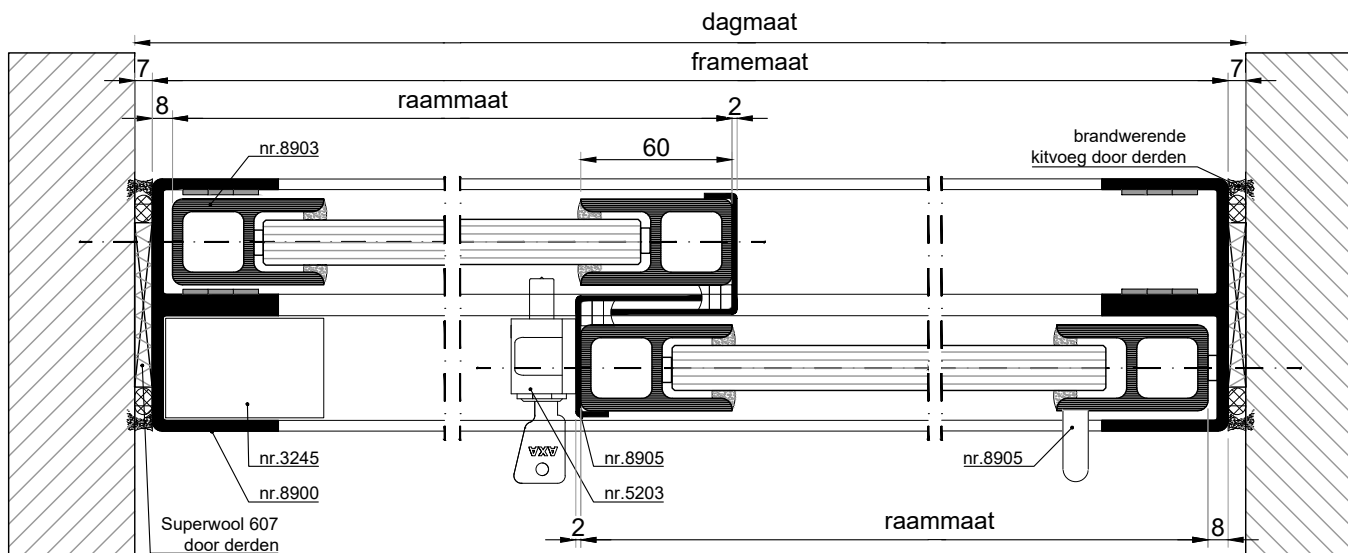

HORIZONTALE DOORSNEDE type MHSL-1B

TOTALGLAS BRANDWERENDE SCHUIFLOKETTEN

MHSL-1E

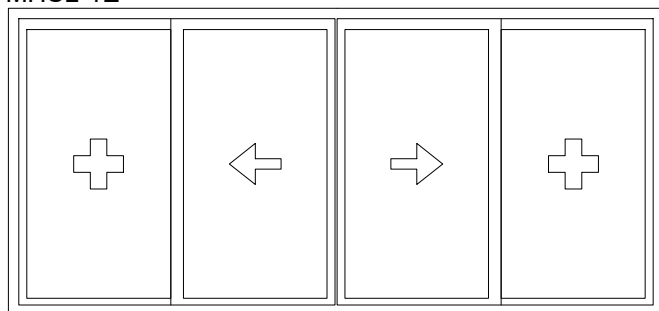


Mefistop 30 minuten brandwerend
horizontaal schuifloket, type **MHSL-1E**,
bestaande uit 2 schuifpanelen en 2 vaste panelen


Voorzien van:

- 30 minuten brandwerend glas
- stalen buitenframe van profiel nr. 8900
- stalen looprails nr. 8902
- stalen raamframes van profiel nr. 8903, nr. 8905, nr. 8923 en nr. 8924
- eindstoppen nr. 8917
- gelagerde loopwielen nr. 8971
- handgrepen nr. 9307
- slot nr. 5203
- opschuimende componenten

Opties: Zelfsluitinrichting met smeltzekering
 Zelfsluitinrichting met kleefmagneet
 60 minuten brandwerend

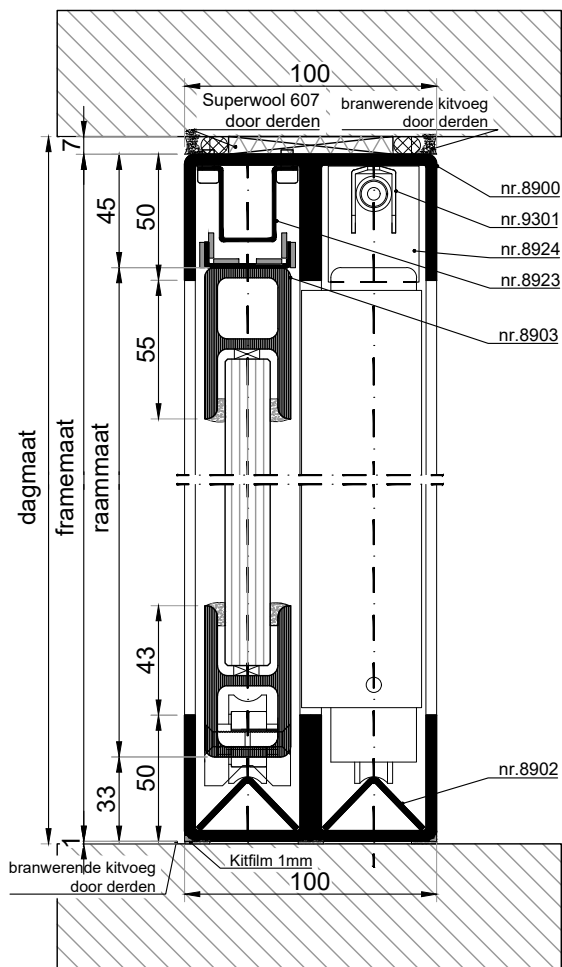

VERTICALE DOORSNEDE type MHSL-1E

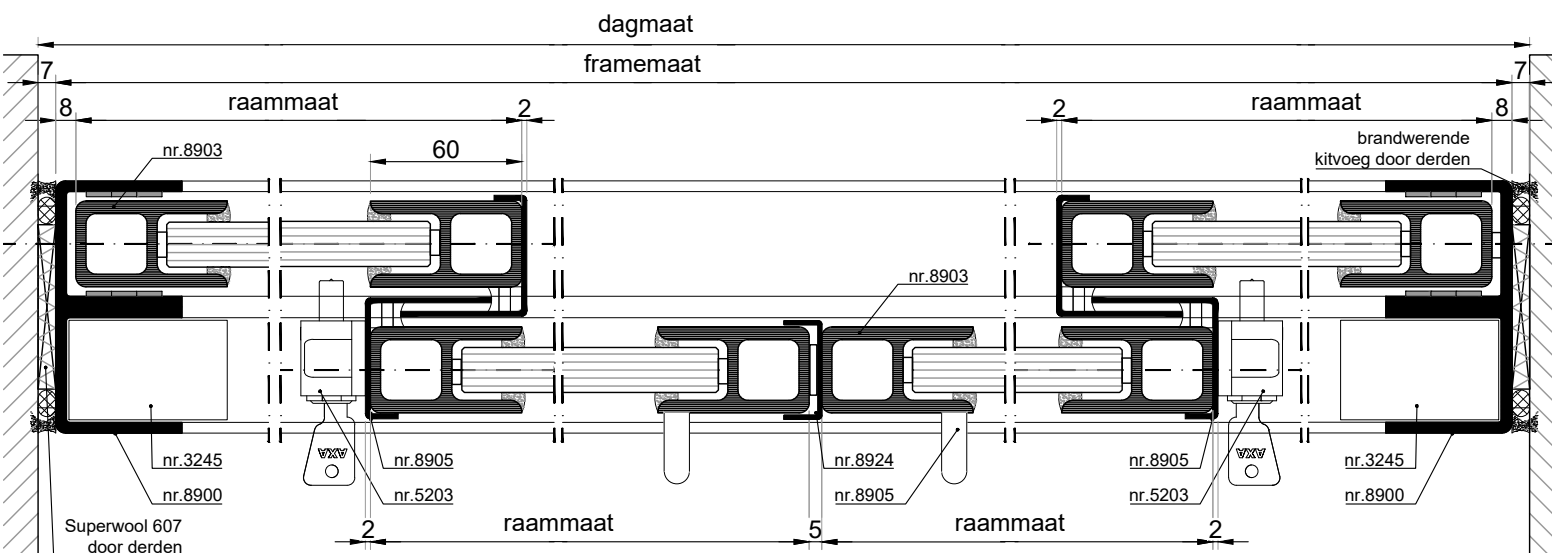


HORIZONTALE DOORSNEDE type MHSL-1E

TOTALGLAS BRANDWERENDE SCHUIFLOKETTEN

ONDERDELEN TYPE MHSL


Kozijnprofiel nr. 8900

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

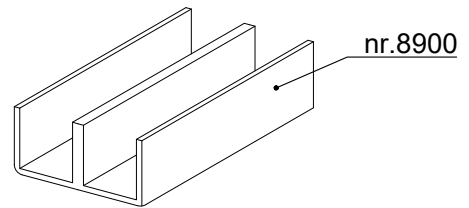


Raamprofiel nr. 8903

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

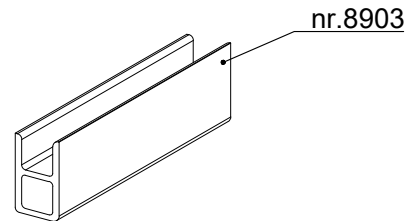


Raamprofiel nr. 8905

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

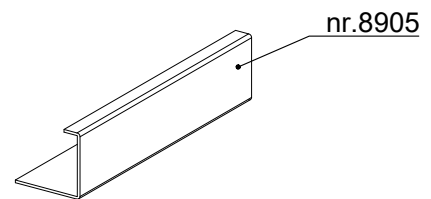


Raamprofiel nr. 8923

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

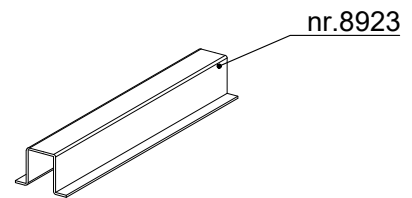


Raamprofiel nr. 8924

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

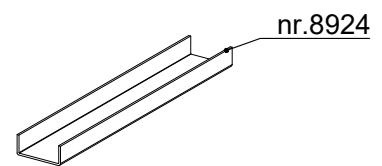


Looprail nr. 8902

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

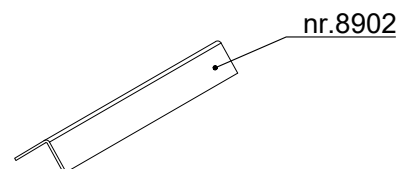


Loopwiel nr. 8971

Materiaal: rvs




Handgreep nr. 9307


Materiaal: rvs



Drukslot nr. 5203

Materiaal: gepoedercoat huis met metalen cilinder

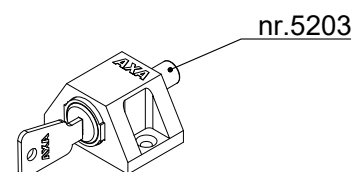

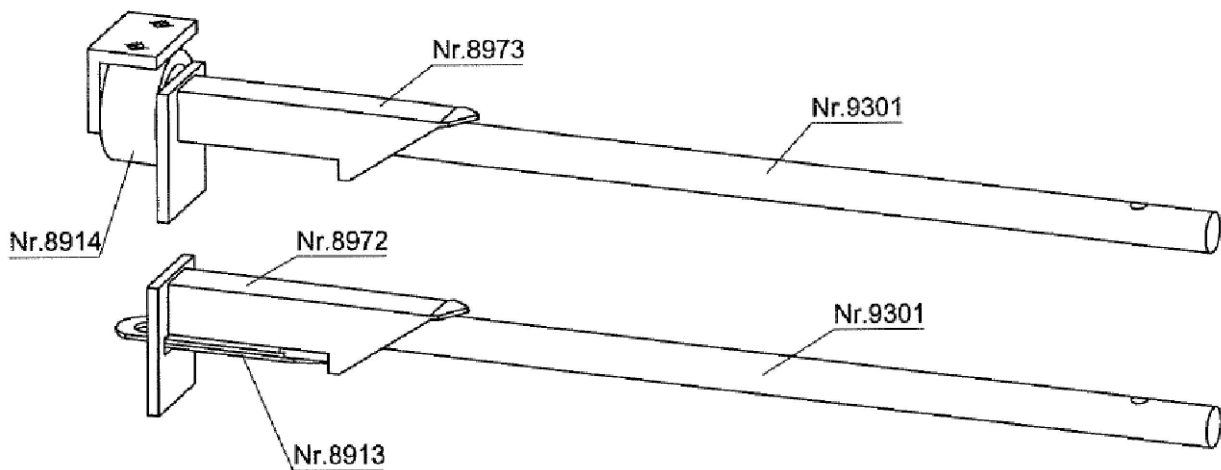

Zelfsluitinrichting met smeltzekering en sluitveer

Toepassing: indien loket bij brand automatisch moet sluiten reagerend op omgevingstemperatuur.
kritische temperatuur: 72°C


Zelfsluitinrichting met kleefmagneet en sluitveer

Toepassing: indien loket bij brand automatisch moet sluiten reagerend op elektrisch signaal van brandmeldinstallatie.
Magneet wordt permanent gevoed met 24V DC die via relaisschakeling wordt onderbroken.

TOTALGLAS BRANDWERENDE SCHUIFLOKETTEN

electra



EMVSL-1A

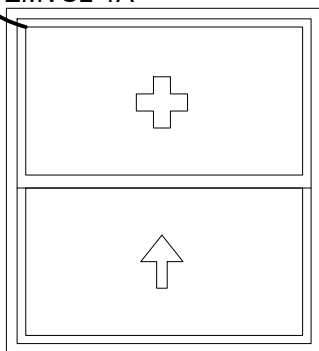

Mefistop 30 minuten brandwerend elektrisch bediend verticaal schuifloket, type **EMVSL-1A**, bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel

Voorzien van:

- 30 minuten brandwerend glas
- stalen buitenframe van profiel nr. 8900,
- nr. 8920 en nr. 8906 en nr. 8921
- stalen raamframe van profiel nr. 8903 en nr. 8905
- zijgeleidingswielen nr. 8915
- aandrijfkooft 9770 / 9771
- aandrijfunite nr. 9742
- vaste afstandbediening nr. 9711

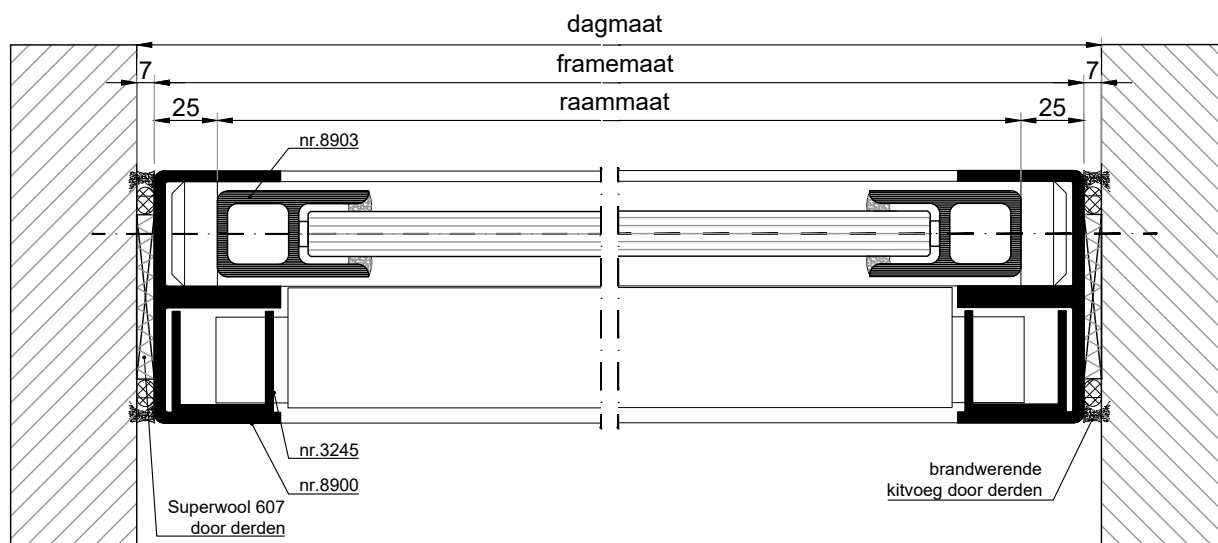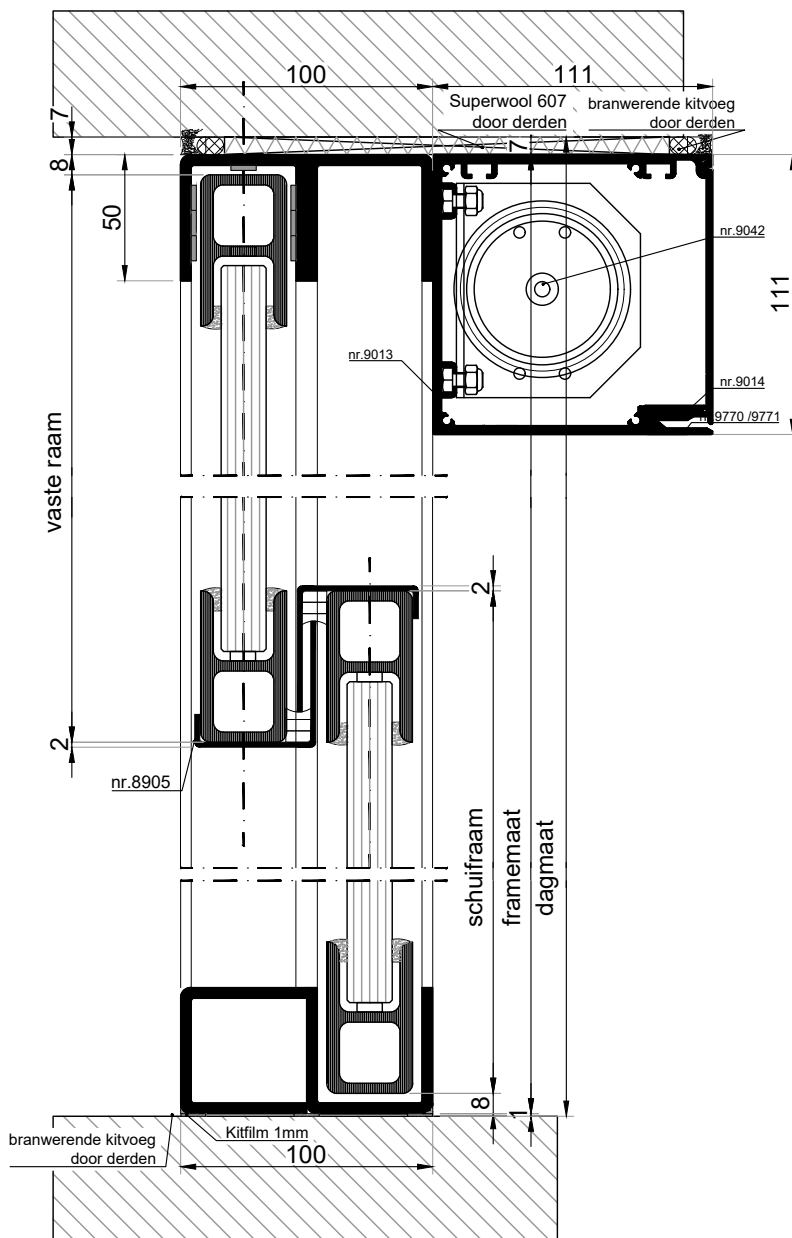


HORIZONTALE DOORSNEDE type EMVSL-1A

TOTALGLAS BRANDWERENDE SCHUIFLOKETTEN

ONDERDELEN TYPE EMVSL


Kozijnprofiel nr. 8900

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

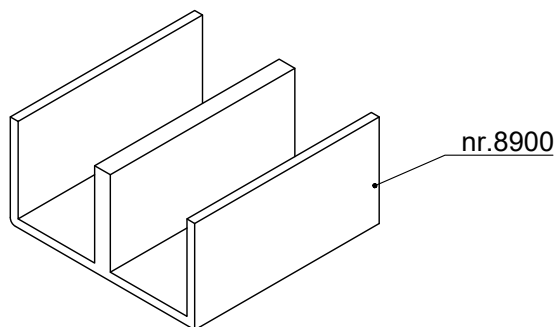


Raamprofiel nr. 8903

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

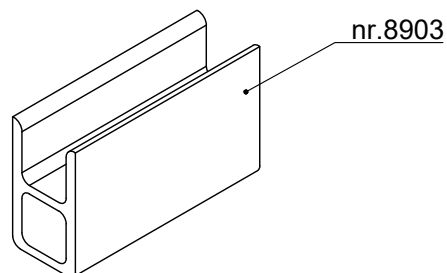


Raamprofiel nr. 8905

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

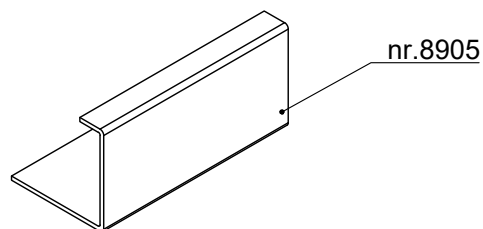


Kozijnprofiel nr. 8920

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

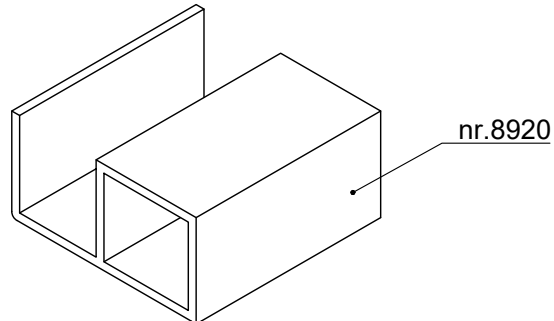


Kozijnprofiel nr. 3245

Materiaal: staal
Kleur: gepoedercoat

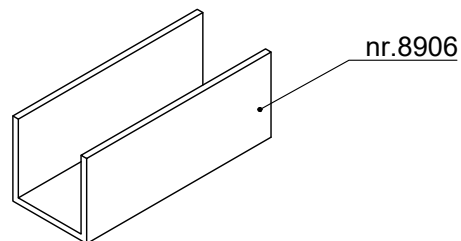


Zijgeleidingswiel nr. 8915

Materiaal: rvs
Materiaal wielen: rvs
Maximale belasting: 50 kg. / wiel

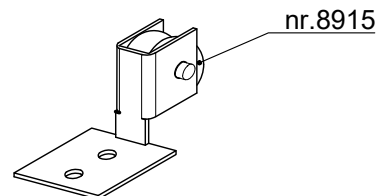


Aandrijfkooft 9770 / 9771 voor Aandrijfunit 9042

Materiaal: aluminium
Standaard: in de kleur van het loket
Aansluitvoorziening: wandcontactdoos 220V

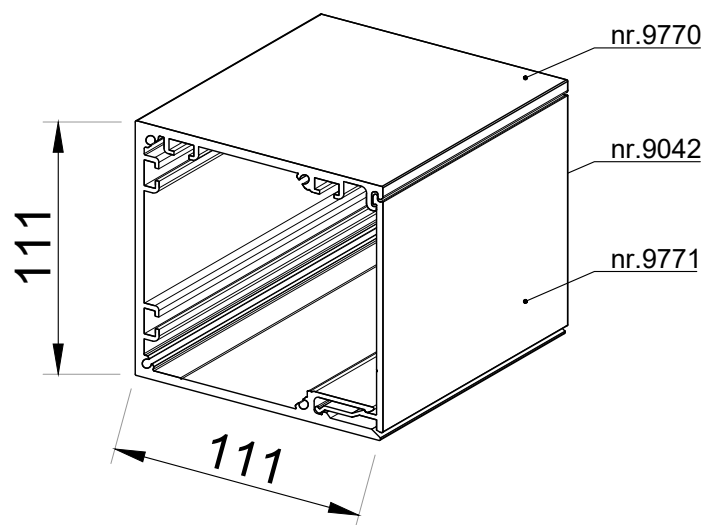


Drukslot nr. 5203

Materiaal: gepoedercoat huis met metalen cilinder




Vaste afstandbediening nr. 9711

Materiaal: kunststof
Kleur: wit / grijs

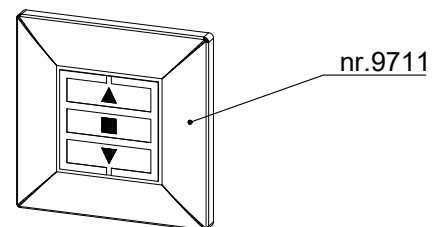

TOTALGLAS BRANDWERENDE SCHUIFLOKETTEN

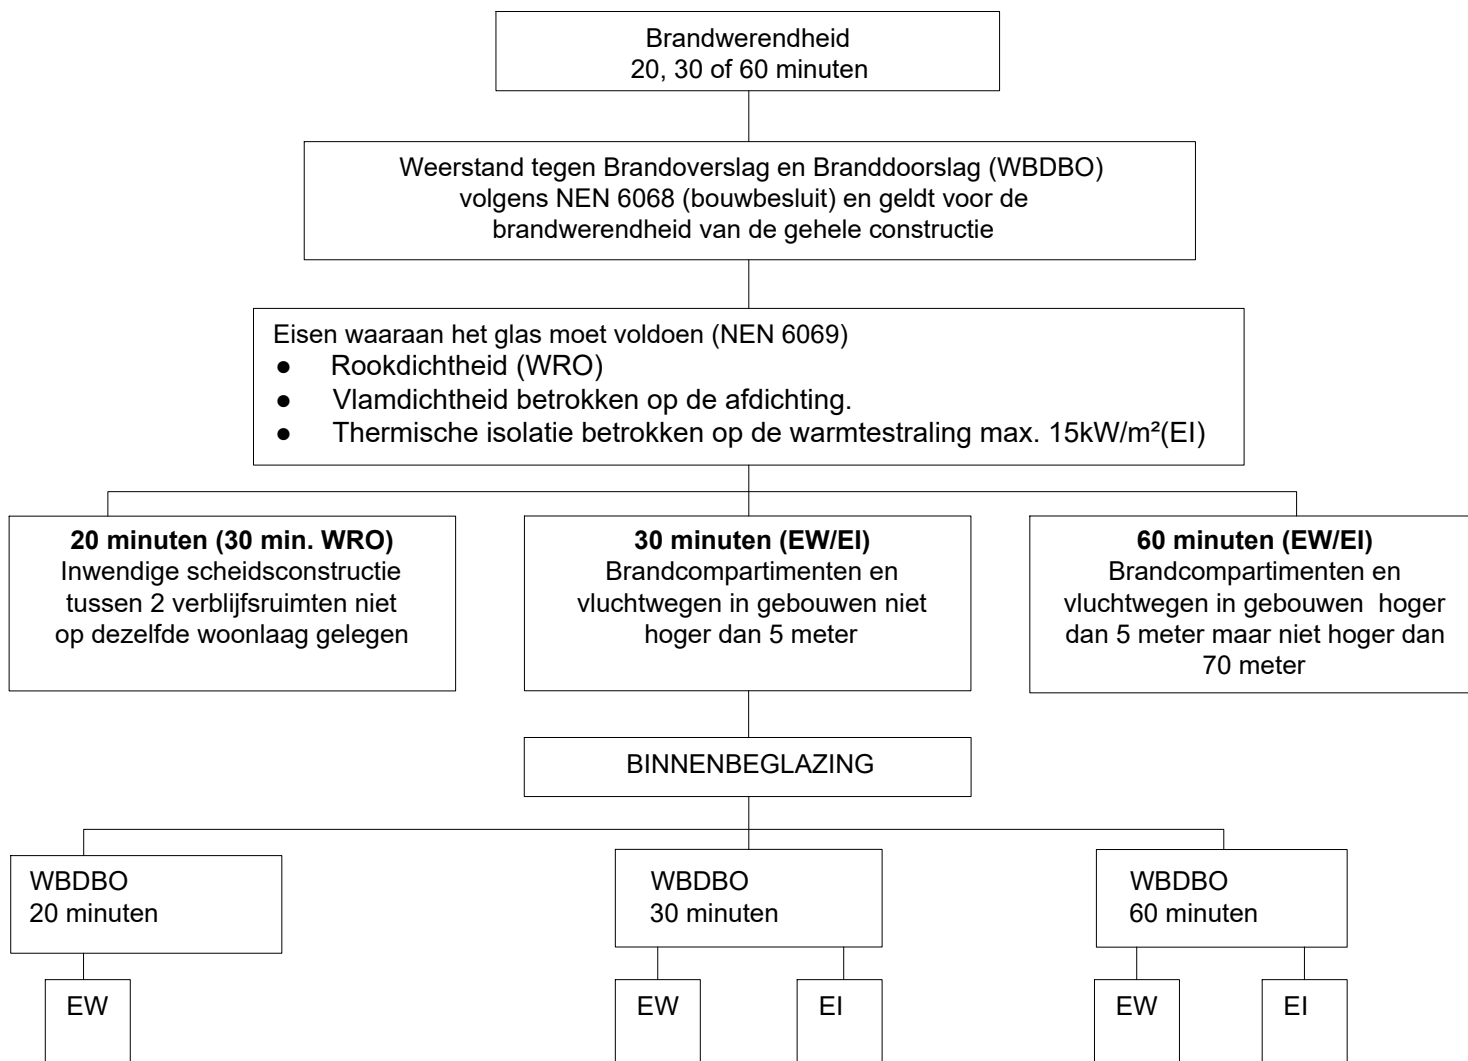

Type glas	Dikte glas	Brandwerendheid	Toepassing	Vuurbelasting	Maximale maat
Pyrobelite 7	7 mm	EW30	Binnen	Tweezijdig	B= 1446 x H= 2405 mm
Pyrobelite 12	12mm	EW30	Binnen	Tweezijdig	B= 1578 x H= 3000 mm
Pyrobelite 12	12 mm	EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 1200 x H= 2405 mm
Pyrobel 16	16 mm	EI30	Binnen	Tweezijdig	B= 1920 x H= 2405 mm
Pyrobel 16	16 mm	EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 1872 x H= 2832 mm
Pyrobel 21	21 mm	EI45/EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 1463 x H= 3000 mm
Pyrobel 25	25 mm	EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 2296 x H= 3000 mm
Pyrobel 25	25 mm	EI60	Binnen	Tweezijdig	B= 2104 x H= 3000 mm
Pyrobel 35	35 mm	EI90	Binnen	Tweezijdig	B= 1490 x H= 2920 mm
Pyrobel 53	53 mm	EI120	Binnen	Tweezijdig	B= 1300 x H= 2700 mm
Pyropane 6	6 mm	EW30	Binnen	Tweezijdig	B= 1690 x H= 3430 mm
Pyropane 8	8 mm	EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 1625 x H= 3360 mm
Pyropane 10	10 mm	EW60	Binnen	Tweezijdig	B= 1802 x H= 3360 mm