

7.2 Totalglas handbediende schuifloketten



Transparante loketten voor
optimaal gebruik
Schuifloketten op maat



Schuifloketten voor
iedere situatie

MAXIMALE OPENHEID

Dankzij de slanke profielen bieden de loketten van Mview+ maximale openheid. Afhankelijk van de toepassing van het loket zijn de profielen van aluminium of staal. Door deze sterke materialen is het mogelijk loketten met grote afmetingen te maken. Dit vergroot de openheid van het loket en het biedt nieuwe mogelijkheden voor architecten en interieurontwerpers. Maar ook bij kleinere afmetingen zorgen de slanke profielen voor maximale transparantie. Daarnaast is er bij verticaal schuivende loketten geen geleiding in het balieblad nodig, waardoor de openheid en het gebruiksgemak van het loket verder worden vergroot.

VEILIGHEID

De loketten van Mview+ zijn standaard voorzien van voorgespannen (gehard) glas. Wilt u de veiligheid achter het loket verder verhogen? Dat kan. We leveren ook loketten die inbraakwerend, brandwerend of kogelwerend zijn. En wanneer u wilt maken we ze zelfsluitend bij brand. Zo vormen de loketten van Mview+ een veilige afscheiding.

BEDIENING

De loketten van Mview+ zijn standaard hand bediend en kunnen zowel horizontaal schuivend als verticaal schuivend worden uitgevoerd. Indien gewenst kunnen we de loketten zelfs elektrisch bediend maken waardoor het bedieningscomfort en veiligheid enorm toenemen.



LOKETTEN VOOR IEDERE SITUATIE

Mview+ heeft jarenlange ervaring met het maken en plaatsen van schuifloketten in vele uitvoeringen. Of u nu een horizontaal of een verticaal schuivend loket wilt, ieder product wordt op maat gemaakt waardoor Mview+ voor elke situatie een passend loket kan leveren. Daarnaast zorgen de loketten voor tochtwering en

KWALITEIT

Mview+ loketten worden geproduceerd met de hoogste kwaliteitseisen. Ook tijdens de productie vindt een zorgvuldige interne kwaliteitscontrole plaats. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat alleen producten van de beste kwaliteit bij uw project geleverd worden.

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

De schuifloketten van Mviewplus bieden grote openheid en gebruiksgemak. Om zoveel mogelijk openheid te garanderen zijn de loketten voorzien van een groot glasoppervlak en slanke profielen.

Typen

De handmatig bediende schuifloketten van Mviewplus zijn in verschillende modellen leverbaar.

Horizontaal schuivende loketten:

Standaard: Model A
Optie: Model B t/m F

Verticaal schuivende loketten:

Standaard: Model A
Optie: Model B t/m D

Kleur profielen

Standaard: naturel geanodiseerd
Optie: coating in standaard RAL kleuren

Glas

Standaard: blank voorgespannen floatglas
Opties: gelaagd glas

Geluidsisolatie

Door toepassing van extra dichtingprofielen tussen de glaspanelen is een goede afdichting te krijgen, waardoor geluidsoverlast in de achterliggende ruimtes wordt verminderd bij horizontaal schuivend loket type HSL-4 en de verticale schuivende loketten VSL-2 en VSL-4. Twee loketten achter elkaar kunnen een reductie van ca. 40 db(A) opleveren.








Bedieningskracht

De bedieningskracht voor handmatig bediende schuifloketten is conform NEN 3662 en bedraagt maximaal 150 N.




Sloten

Standaard: afsluitbaar met sleutel
Optie: elektrisch vergrendelbaar


horizontaal schuivende loketten

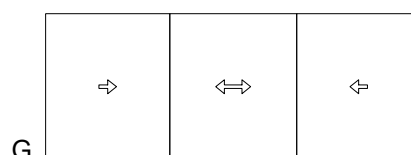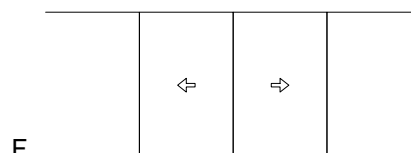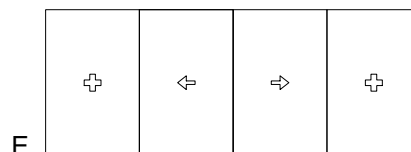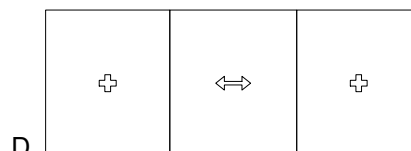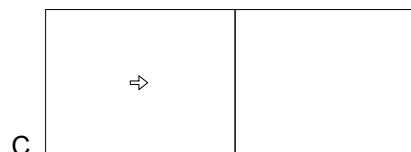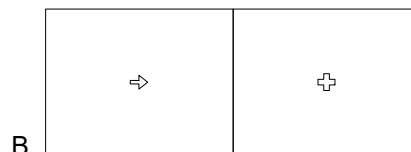

verticaal schuivende loketten

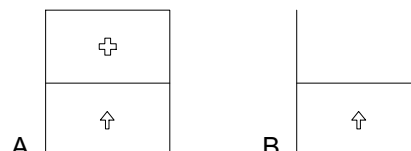

HSL-2A





Horizontaal schuifloket, type **HSL-2A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen.

Voorzien van:

- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprails nr. 9039
- geleidingsborstel


Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpaneel maximaal 1,65 m²

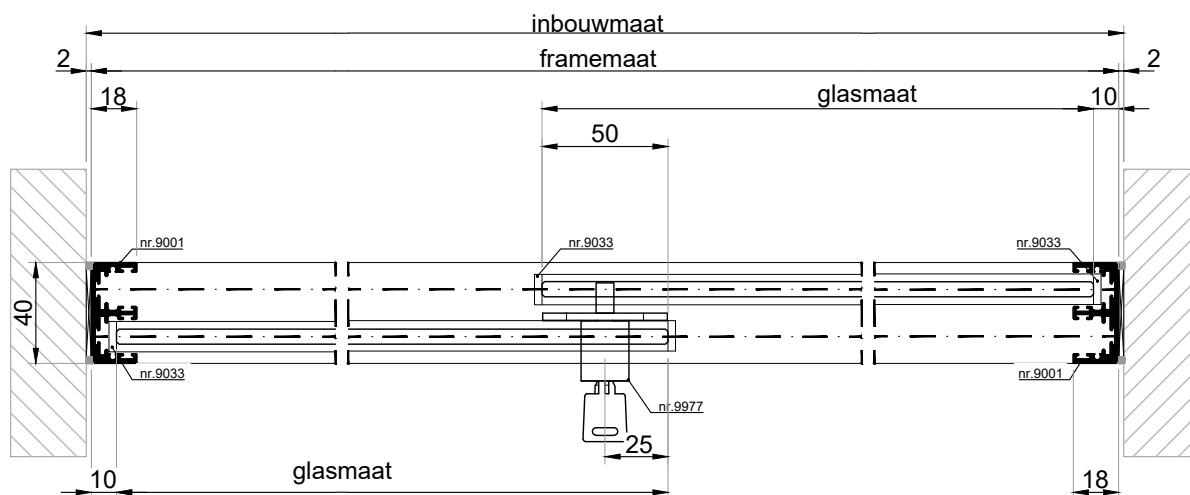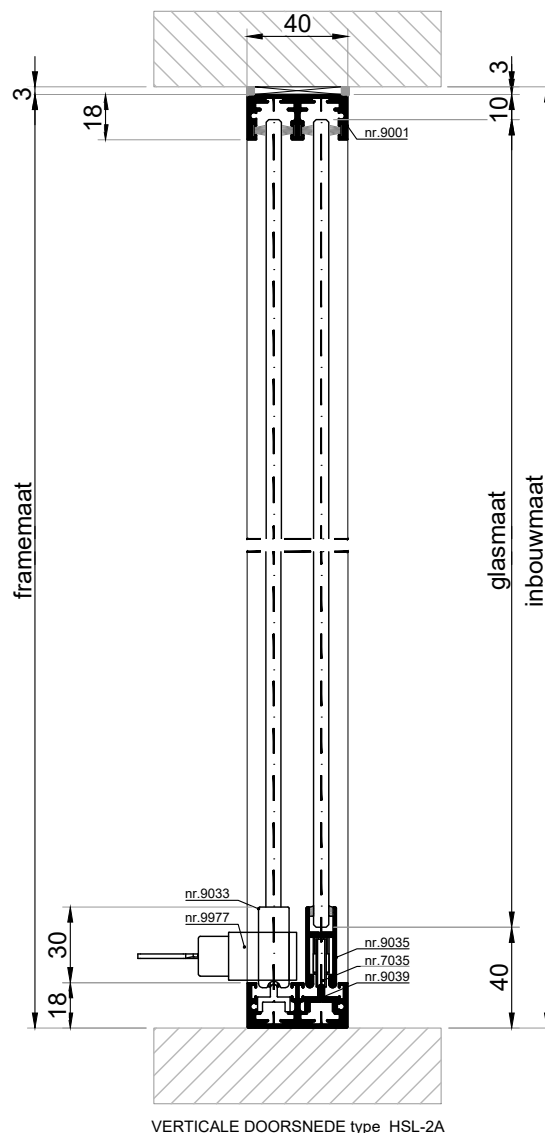

HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-2A

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-2D




Horizontaal schuifloket, type **HSL-2D**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 2 vaste panelen.


Voorzien van:

- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprails nr. 9039
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd.
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m²

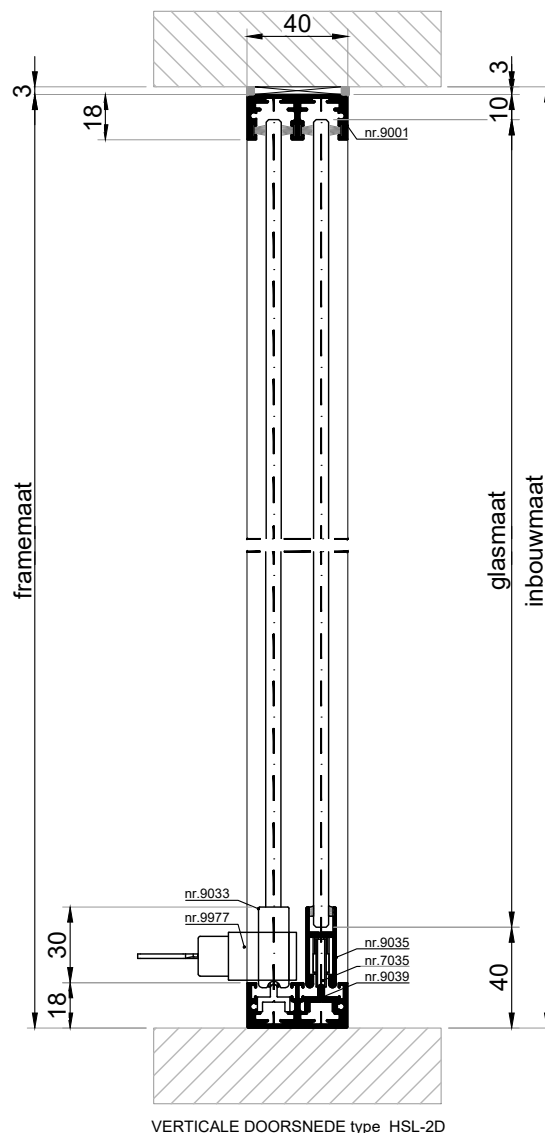

VERTICALE DOORSNEDE type HSL-2D

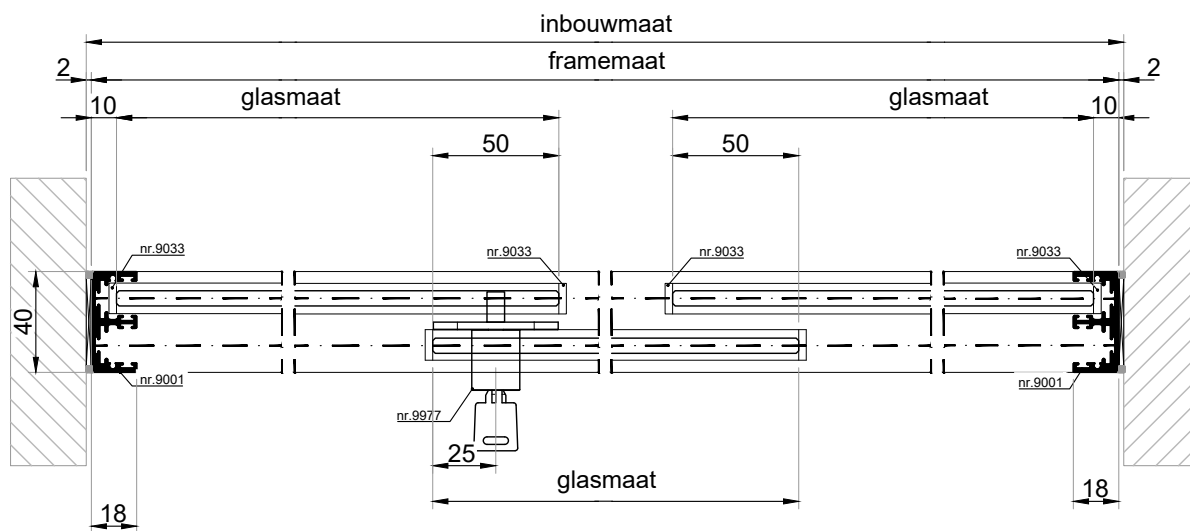


HORizontALE DOORSNEDE type HSL-2D

A diagram of a three-chambered system, likely representing a biological or engineering model. It consists of three rectangular chambers arranged horizontally, separated by vertical dashed lines. The leftmost chamber contains a right-pointing arrow ($\rightarrow$). The middle chamber contains a double-headed horizontal arrow ($\longleftrightarrow$). The rightmost chamber contains a left-pointing arrow ($\leftarrow$). Below the middle and right chambers, there are labels α and β respectively, positioned under the dashed lines.


Voorzien van:

- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9010
- naturel geanodiseerde looprail nr. 9039
- geleidingsborstel

Kleur profielen: natuurle geanodiseerd
Afmelingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m²

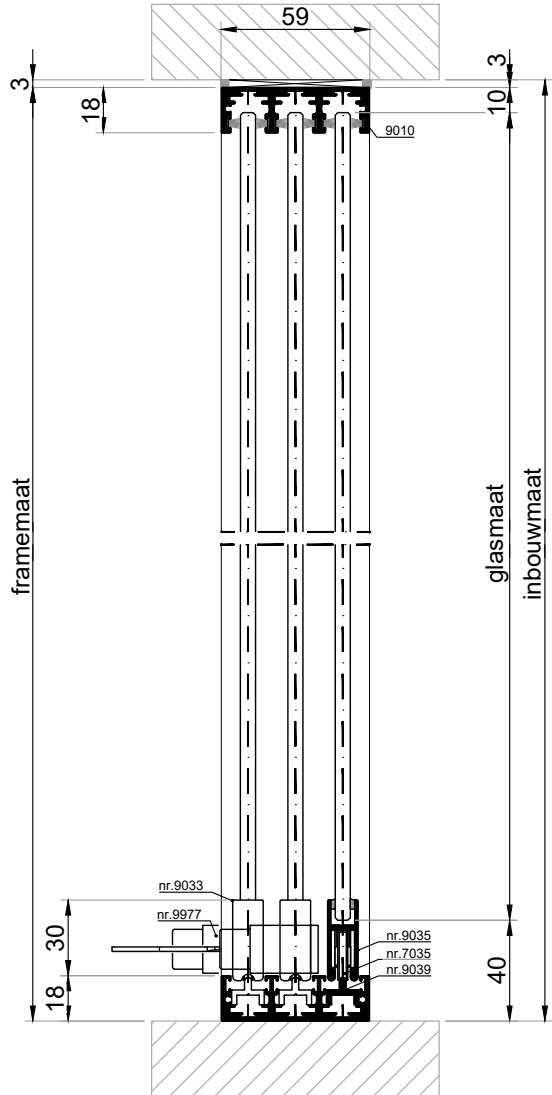


VERTICALE DOORSNEDE type HSL-2G

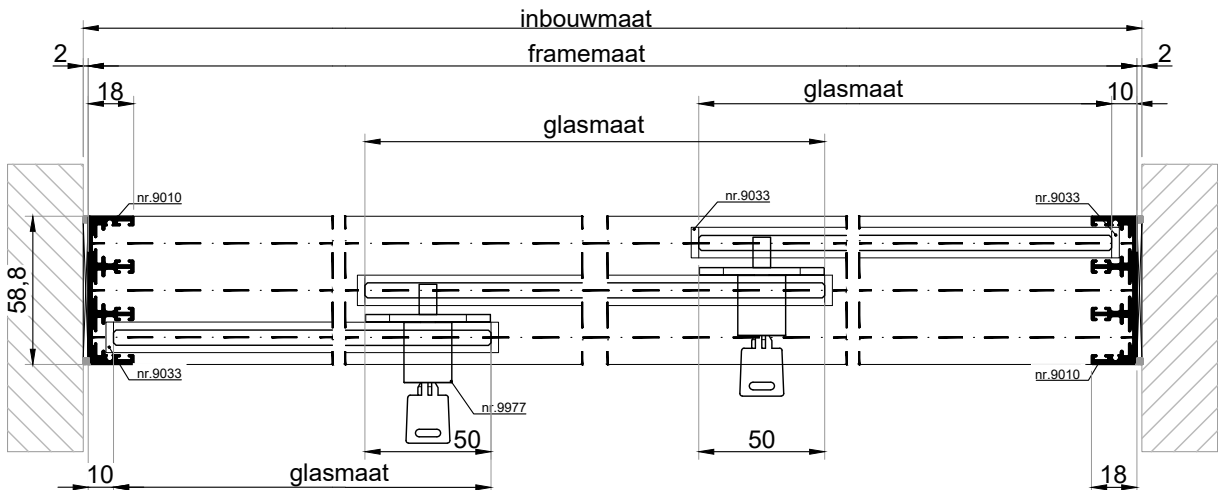

HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-2G

HSL-3A




Horizontaal schuifloket, type **HSL-3A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9036
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9034
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprail nr. 9039

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 3 m²

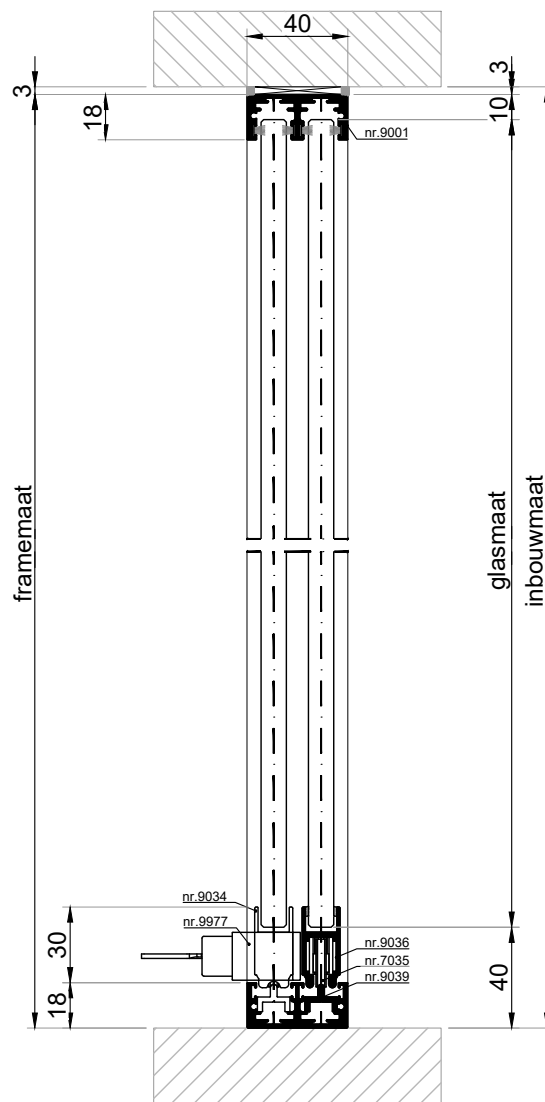

VERTECALE DOORSNEDE type HSL-3A

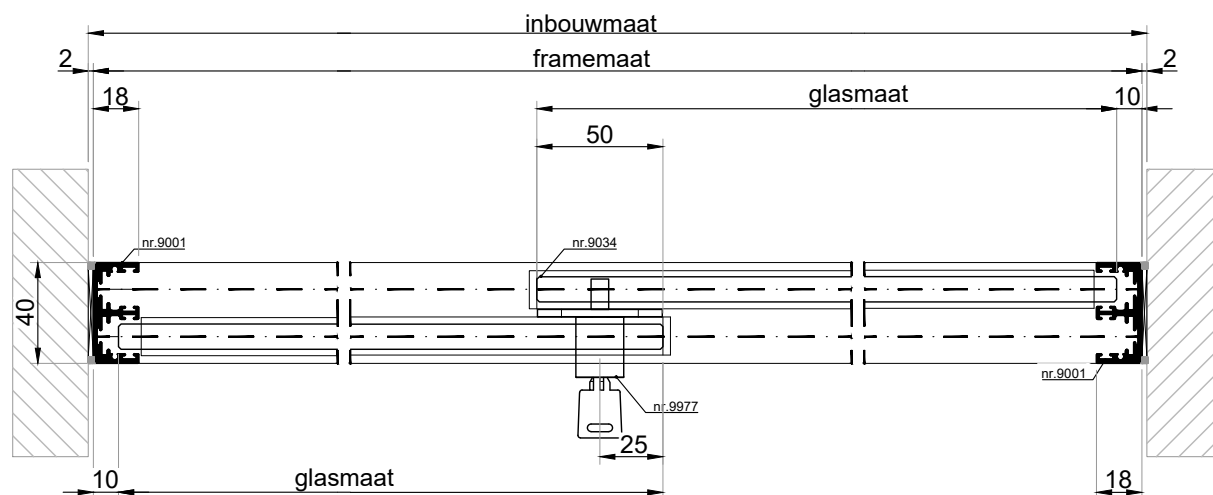


HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-3A


- 6 mm blank v

- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprails nr. 9039
- middennaadafdichting nr. 8006
- borstelprofielen

Kleur profielen: natuurel geanodiseerd.
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m²

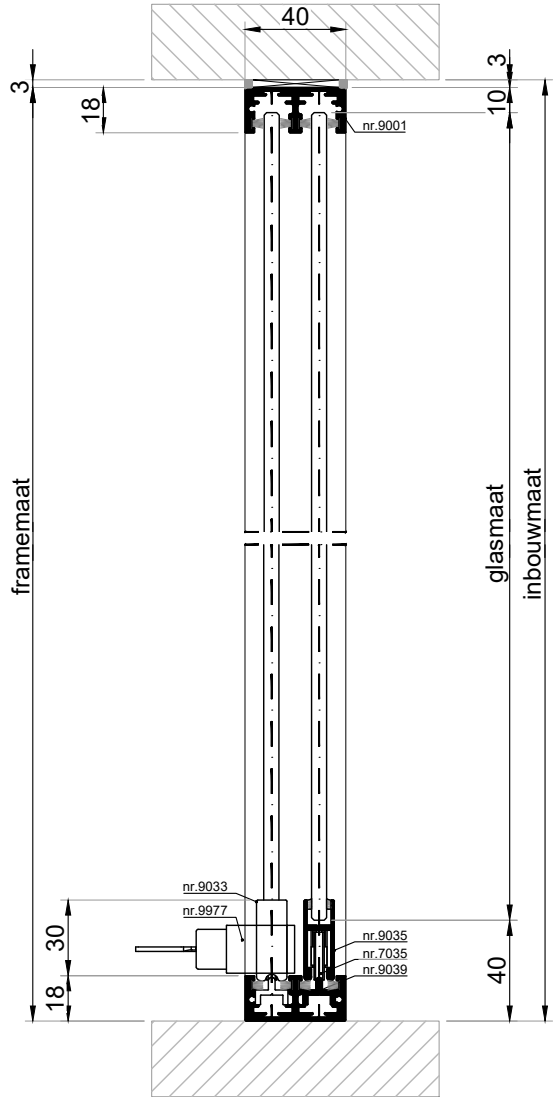


VERTICALE DOORSNEDE type HSL-4A

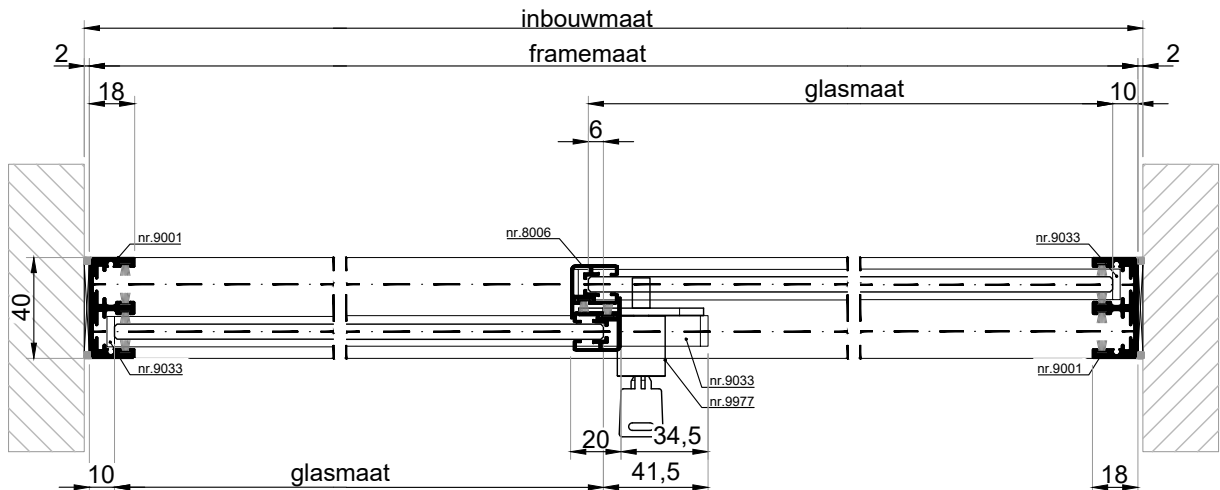

HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-4A

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-4E

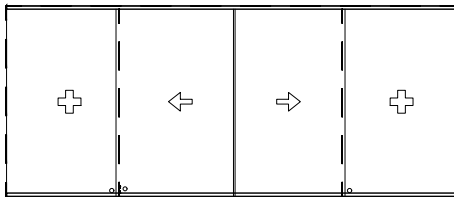


Horizontaal schuifloket, type **HSL-4E**,
bestaande uit 2 schuifpanelen en 2 vaste panelen.


Voorzien van:

- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprails nr. 9039
- middennaadafdichting nr. 8004/8006
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd.
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m²

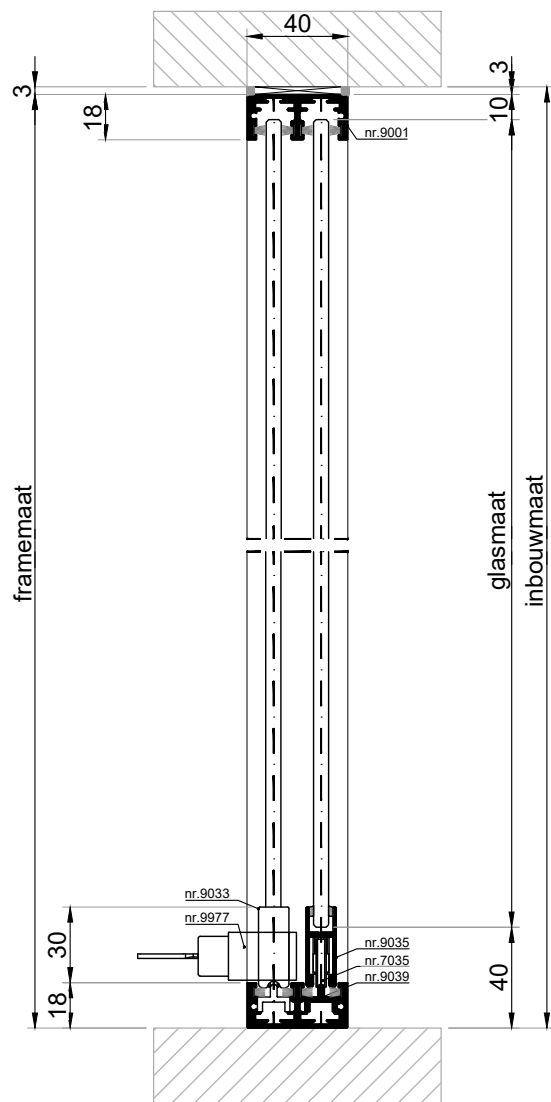


VERTECALE DOORSNEDE type HSL-4E

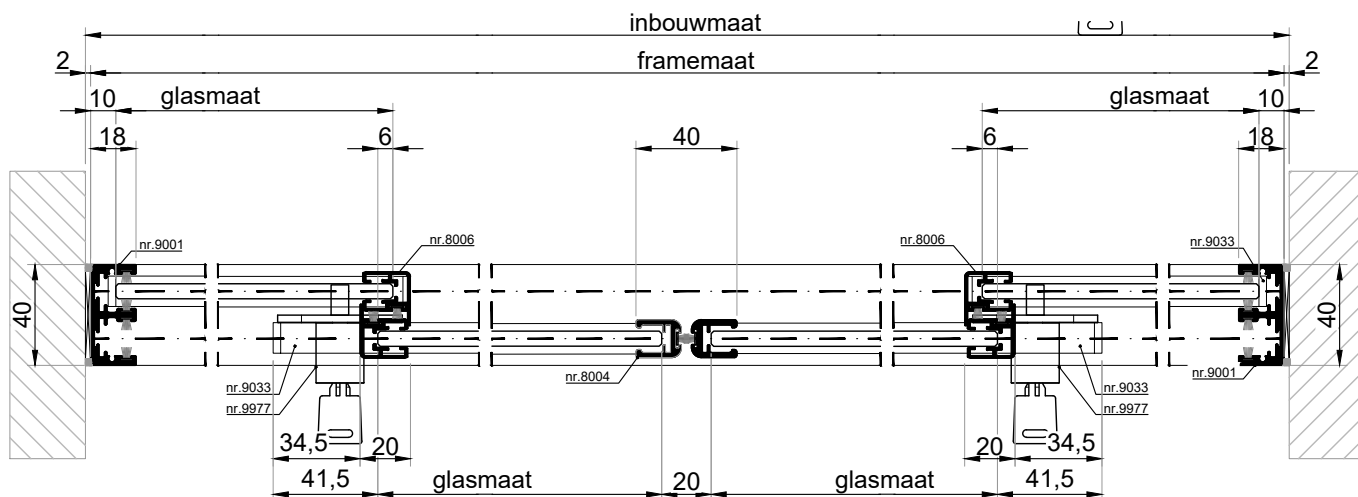

HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-4E

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-4AD




Horizontaal geluidswerend schuifloket, type **HSL-4AD**, bestaande uit 4 schuifpanelen.


Voorzien van:

- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprails nr. 9039
- middennaadafdichting nr. 8006
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd.
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m²

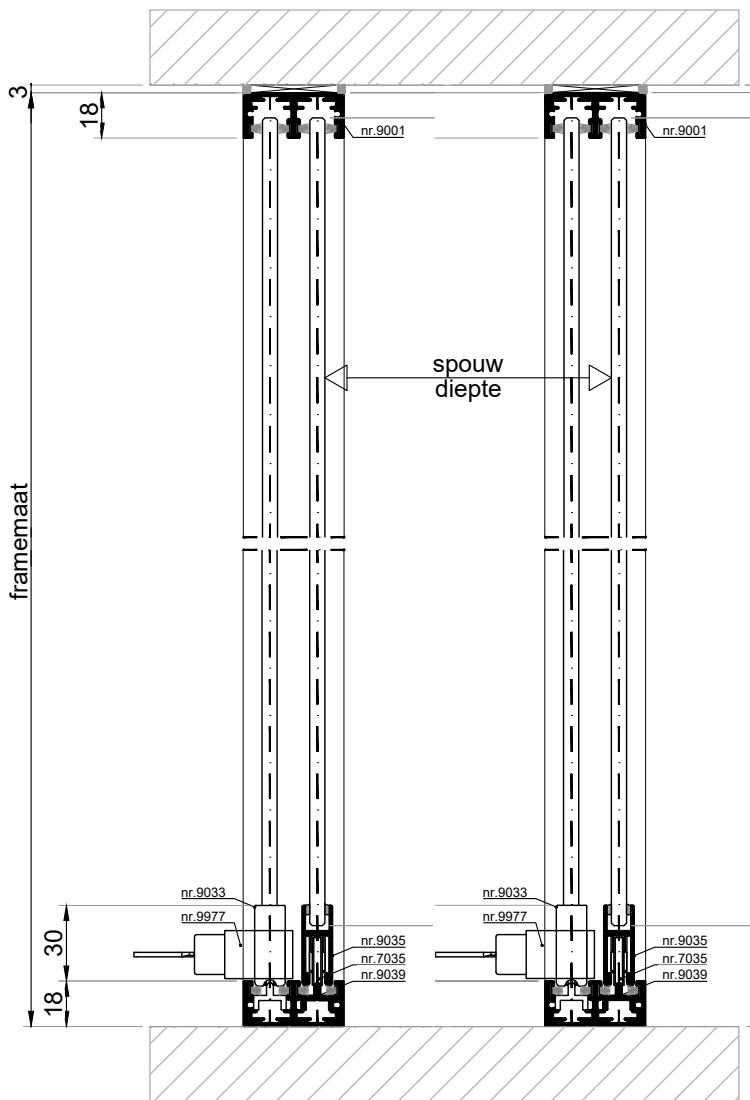

VERTICALE DOORSNEDE type HSL-4AD

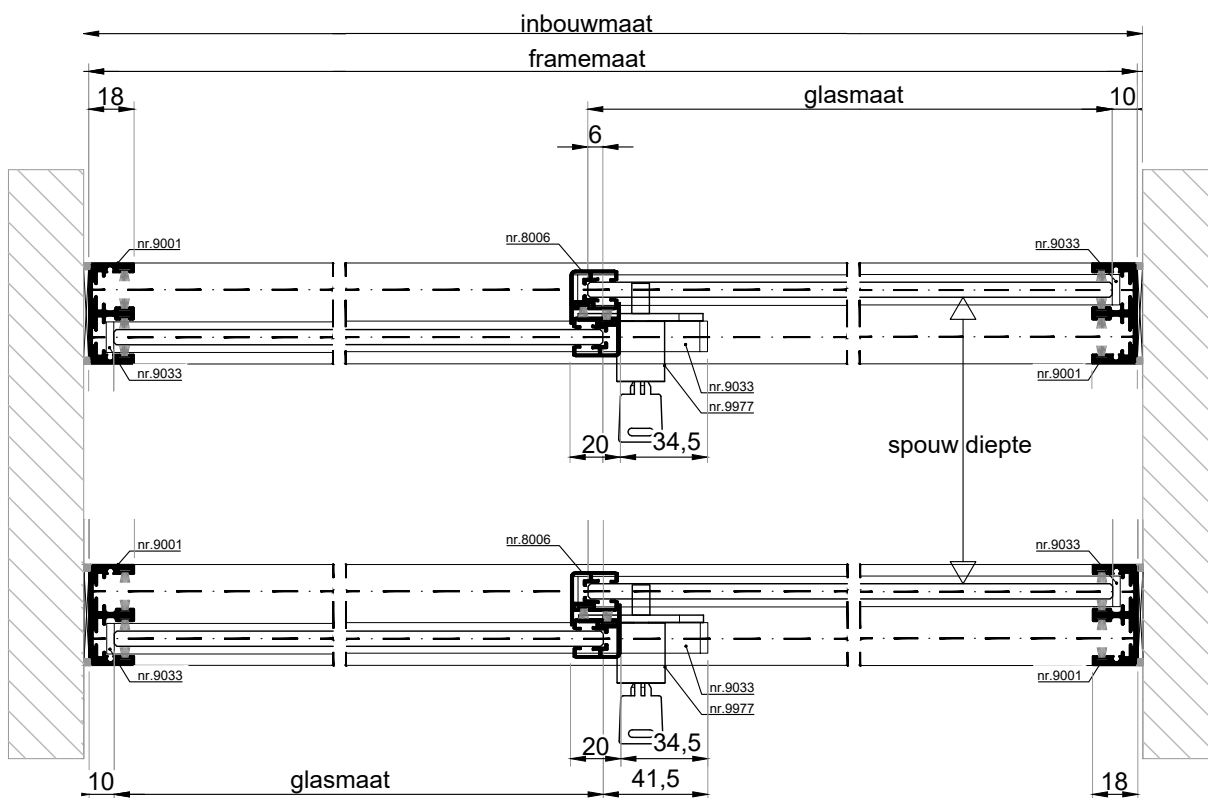

HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-4AD


glas-spouw-glas	Randabsorptie	Rgem [dB]	Ra [dB]	Rw [dB]
6-50-6		33	32	37
6-80-6		36	34	40
6-125-6		39	39	42
6-125-6		40	39	44
6-200-6		40	41	44
6-200-6		43	43	47

Tabel met geluidsreductie

Randafwerking


Optie 1:

tussen profielen 9001 zit een vlakke dagkant

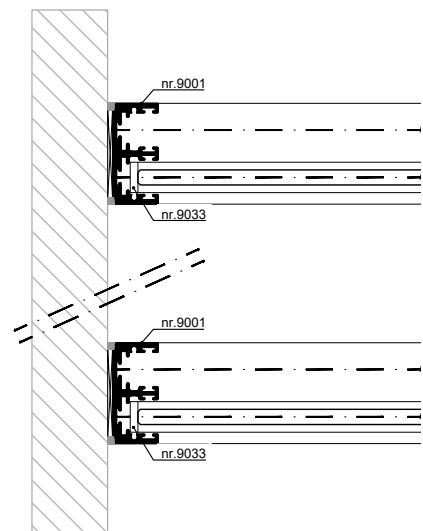


Optie 2:

tussen profielen 9001 is een randabsorptie aangebracht met een geperforeerde afwerking

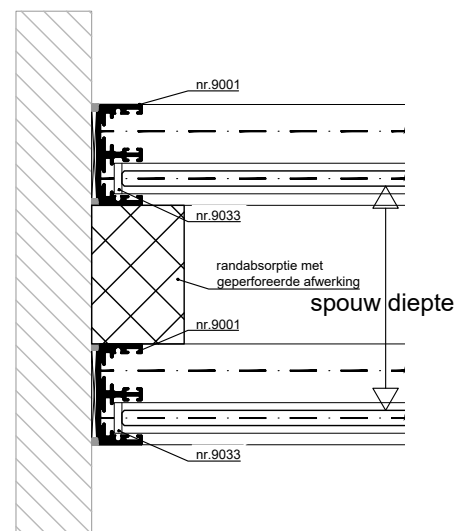

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-5A




Horizontaal schuifloket, type **HSL-5A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen.


Voorzien van:

- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9035
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9033
- plintslot nr. 9977
- geleidingsborstel
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprail nr. 9507
- borstelprofielen

Kleur profielen: naturel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,65 m²

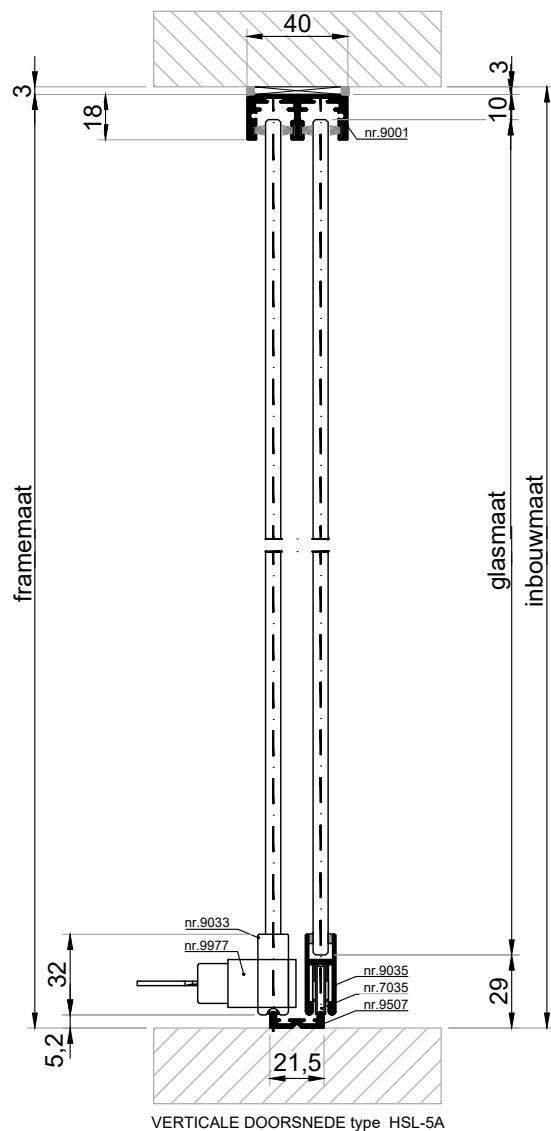


VERTICALE DOORSNEDE type HSL-5A

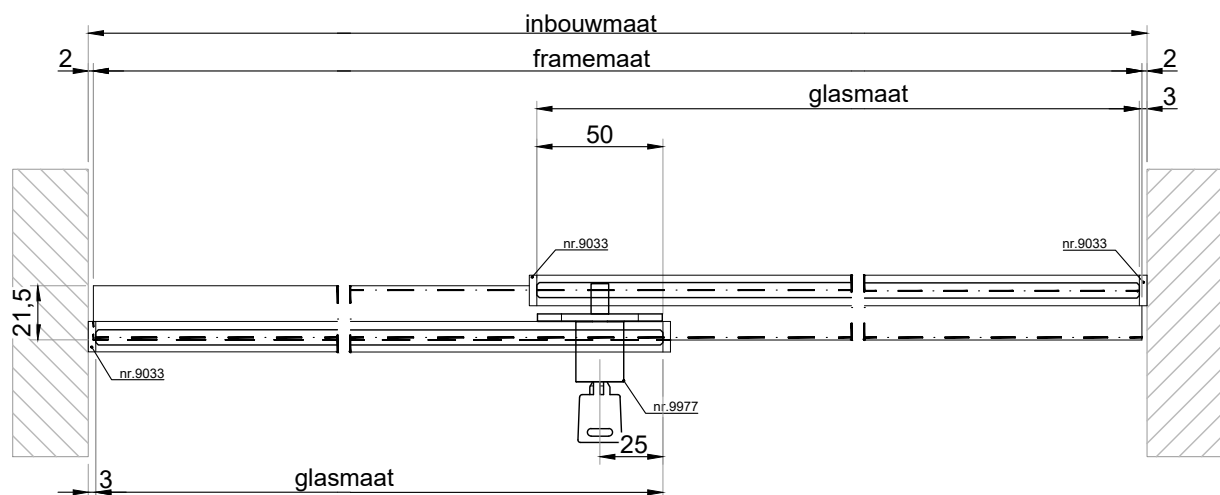

HORizontALE DOORSNEDE type HSL-5A

HSL-6A





Horizontaal schuifloket, type **HSL-6A**,
bestaande uit 2 schuifpanelen.

Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- loopplint nr. 9036
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- kopstukje nr. 9034
- plintslot nr. 9977
- frame profiel nr. 9001
- naturel geanodiseerde looprail nr. 9507
- borstelprofielen

Kleur profielen: natuur geanodiseerd
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 3 m²

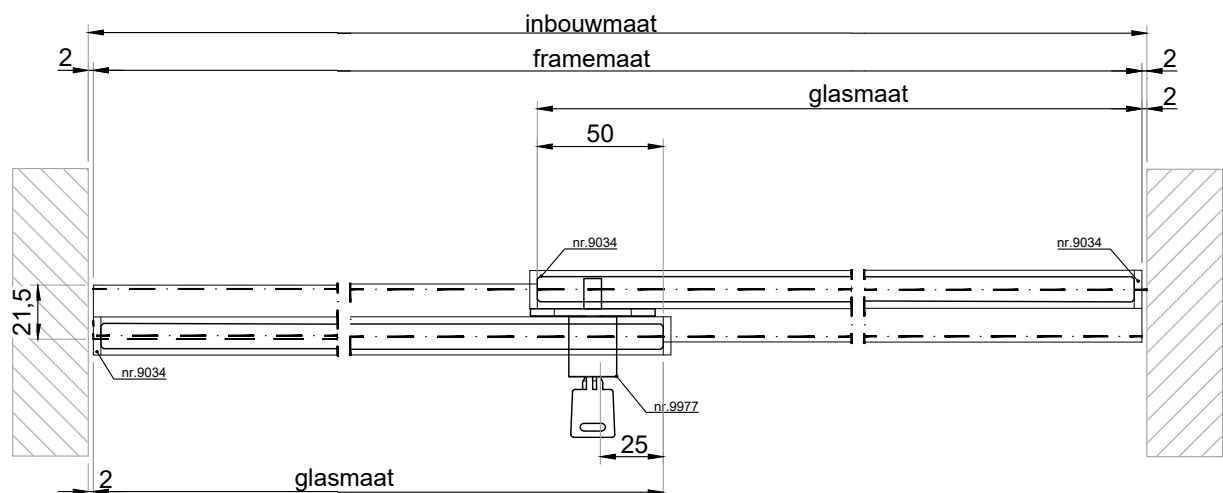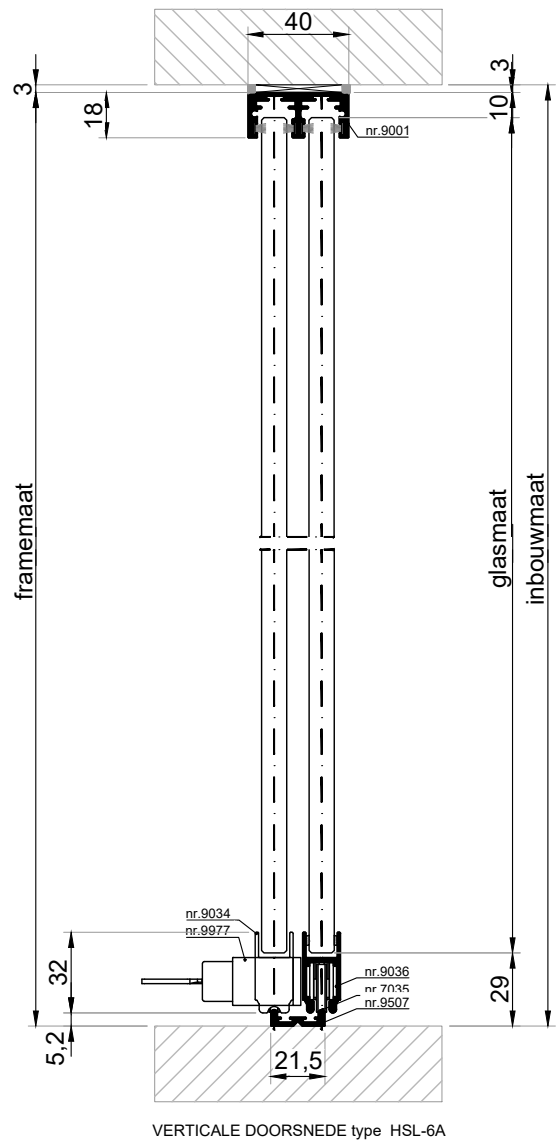


HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-6A

ONDERDELEN TYPE HSL-2 t/m HSL-6


Dubbel frame-profiel nr. 9001

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Drievoudig frame-profiel nr. 9010

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Loopplint nr. 9035

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Loopplint nr. 9036

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Looprail nr. 9039

Materiaal: aluminium
Uitvoering: naturel geanodiseerd




Onderrail nr. 9507

Materiaal: aluminium
Uitvoering: naturel geanodiseerd




Middennaad afdichting nr. 8006

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Kopstukje nr. 9033

Materiaal: kunststof
Standaard uitvoering: mat verchroomd
Toepassing: bij loopplint nr. 9035




Kopstukje nr. 9034

Materiaal: kunststof
Standaard uitvoering: mat verchroomd
Toepassing: bij loopplint nr. 9036



Kogelgelagerde ondergeleidingsrol nr. 7035

Materiaal huis: aluminium
Uitvoering: kogelgelagerd kunststof




Drukslot nr. 9977

Uitvoering: zwart


- 8 mm blank voorgespannen floatglas

- afsluitbare handgrepen nr. 9055
- looprail nr. 8740
- hangrail nr. 8742
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- ondergeleiding nr. 9625

Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,6 m²

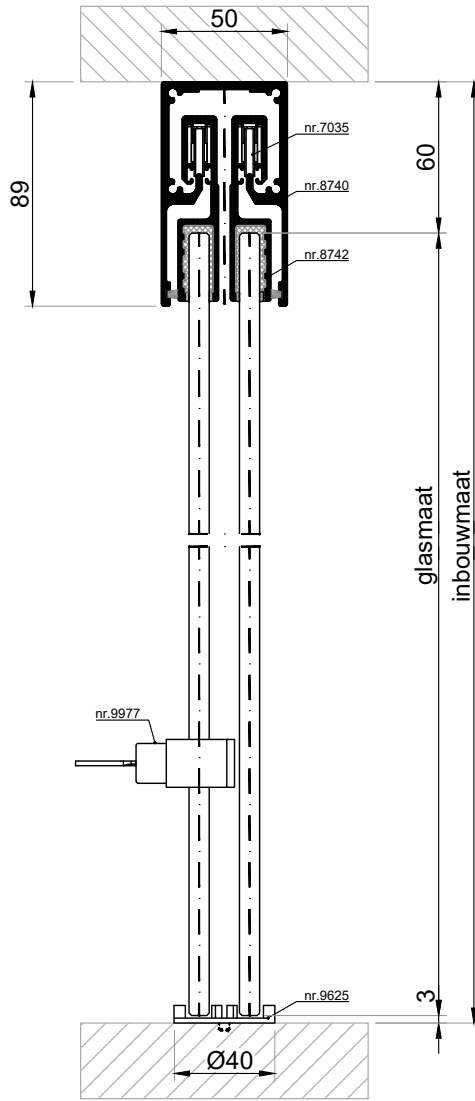


VERTICALE DOORSNEDE type HSL-9A

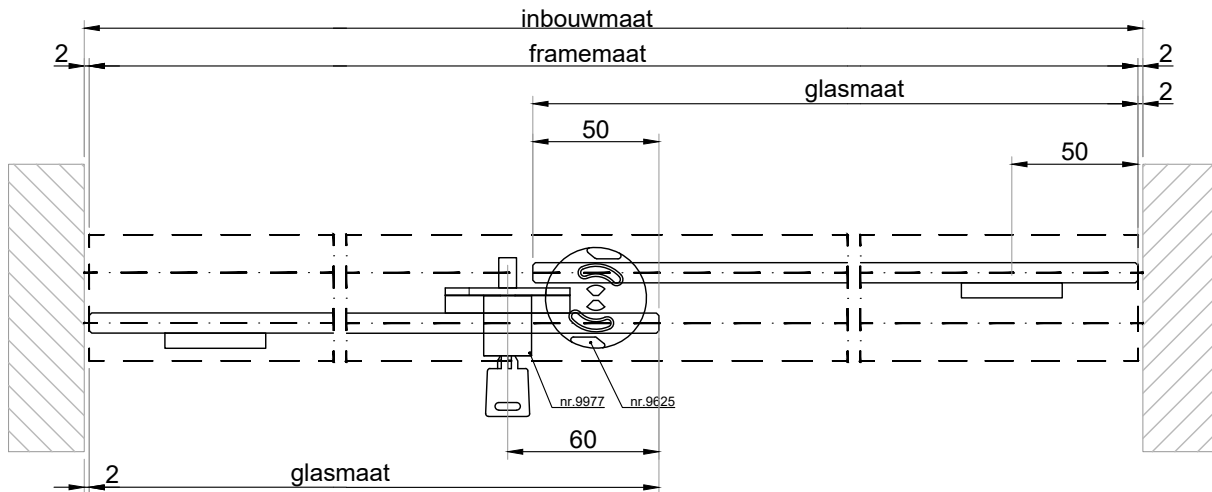

HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-9A

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

HSL-9G

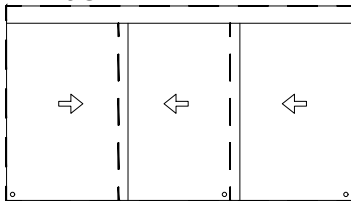


Horizontaal schuifloket, type **HSL-9G**,
bestaande uit 3 schuifpanelen.


Voorzien van:

- 8 mm blank voorgespannen floatglas,
- afsluitbare handgrepen nr. 9055
- looprail nr. 8772
- hangrail nr. 8742
- kogelgelagerde rollen nr. 7035
- ondergeleiding nr. 9625

Kleur profielen: natuurel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpanelen maximaal 1,6 m²

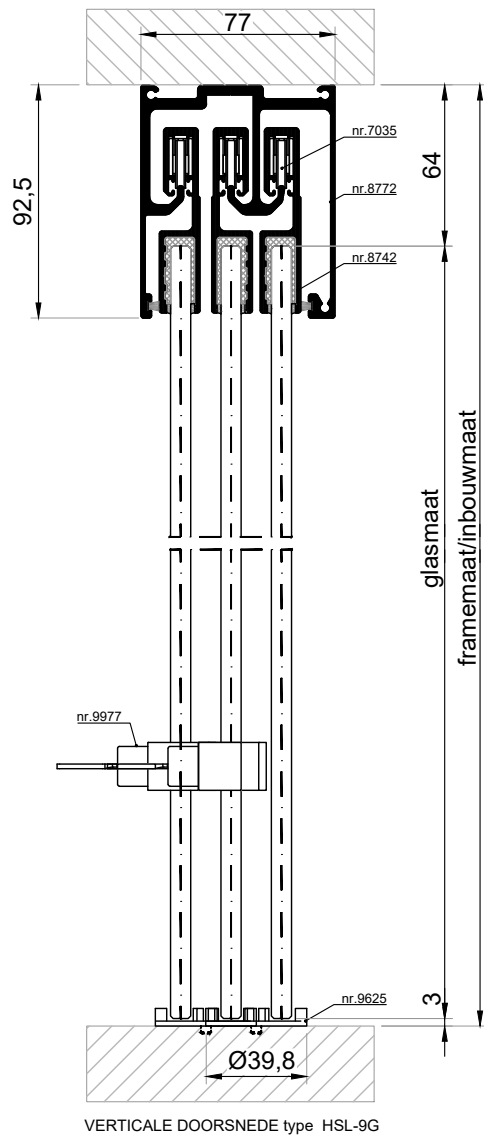

VERTICALE DOORSNEDE type HSL-9G

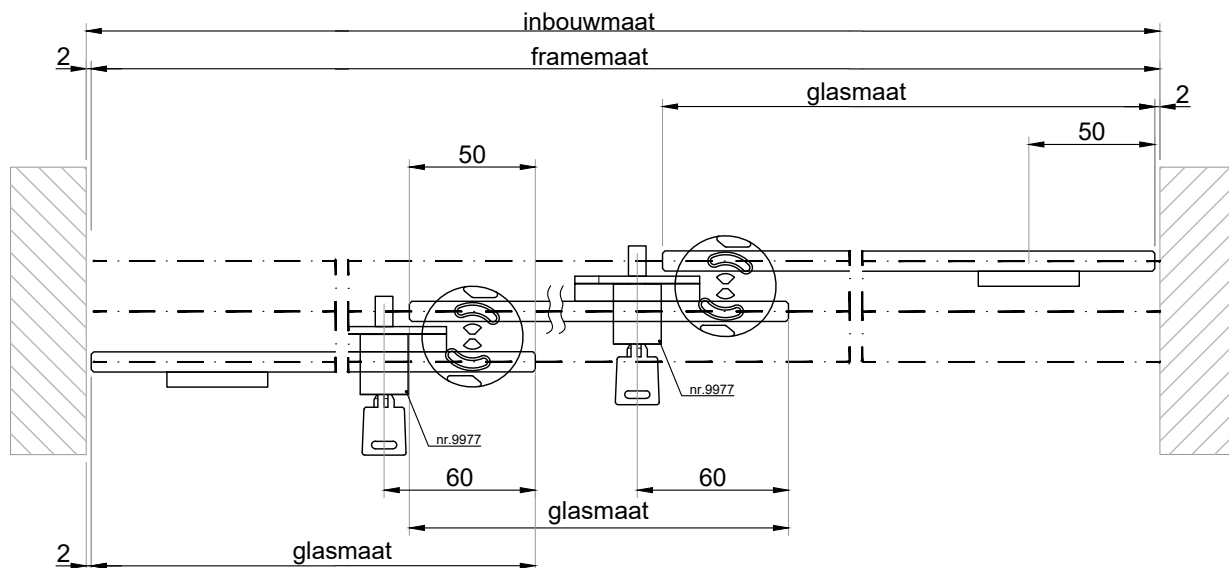


HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-9G

ONDERDELEN TYPE HSL-9


Hangrail nr. 8772

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat




Hangrail nr. 8740

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

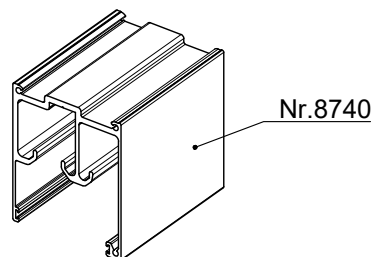


Loopprofiel nr. 8742

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

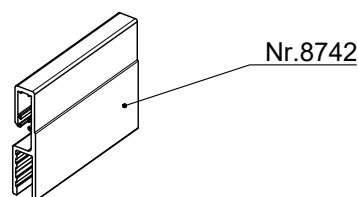


Kogelgelagerde loopwagen nr. 7035

Materiaal huis: aluminium
Materiaal wiel: kogelgelagerd kunststof
overtrokken metaal




Afsluitbare handgreep nr. 9977

Materiaal: messing
Uitvoering: mat verchromd



Ondergeleiding nr. 9625

Materiaal: zwart kunststof




Bedieningskracht

De bedieningskracht voor handmatig bediende schuifloketten is conform NEN 3662 en bedraagt maximaal 150 N.

Sloten

Standaard: afsluitbaar met sleutel
Optie: elektrisch vergrendelbaar

HSL-10B




Horizontaal schuifloket, type **HSL-10B**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel.


Voorzien van:

- 8 mm blank voorgespannen floatglas
- hangrail nr. 8214
- ondergeleidingsprofiel nr. 9001
- inbouwgrendel nr. 4785
- sluitpot nr. 4787
- kogelgelagerde looprol nr. 8219
- eindstop nr. 8216
- borstelprofielen

Kleur profielen: natuereel geanodiseerd
Afmeting: schuifpanelen maximaal 3 m²

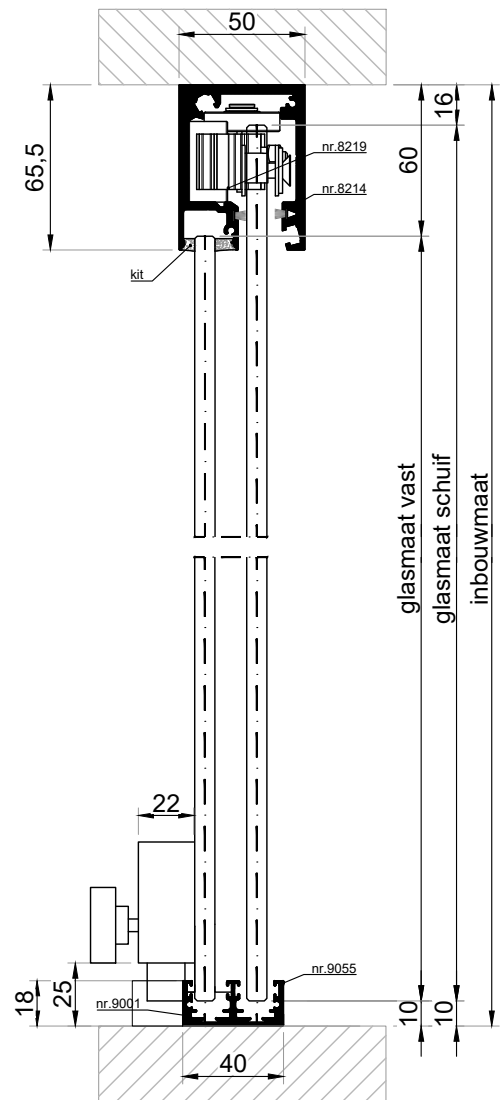

VERTICALE DOORSNEDE type HSL-10B

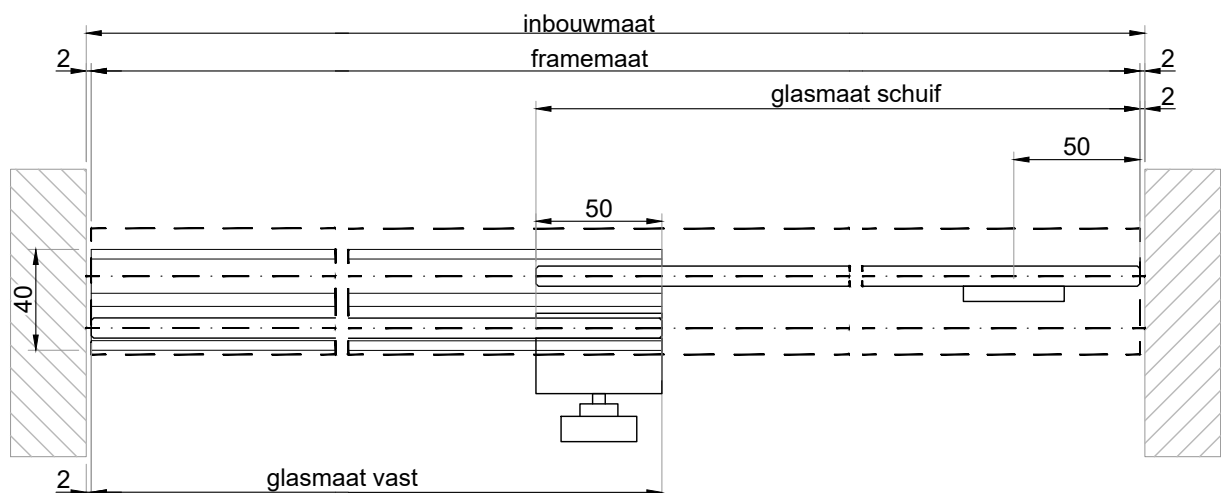


HORIZONTALE DOORSNEDE type HSL-10B

ONDERDELEN TYPE HSL-10


Hangrail nr. 8214

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

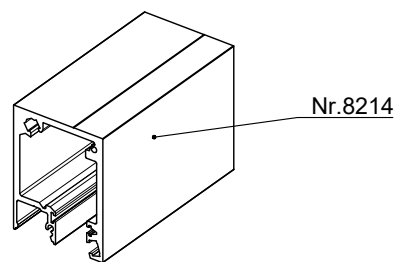


Klikprofiel nr. 3190

Materiaal: kunststof
Kleur: grijs/zwart/wit




Kopstuk nr. 8201

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

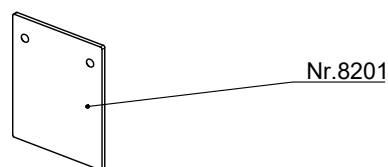


Eindstop nr. 8216

Materiaal: aluminium en kunststof




Kogelgelagerde enkele rollen nr. 8219

Materiaal huis: aluminium
Bovengeleiding en wielen: kunststof
Maximale gewicht: 100 kg.

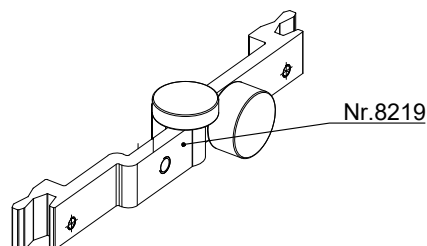


Ondergeleiding nr. 9001

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

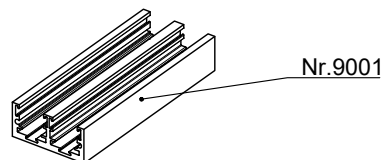


Inbouwgrendel nr. 4785

Materiaal huis: aluminium
Materiaal pen: rvs
Materiaal knop: zwart nylon

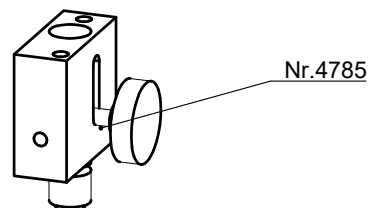


Sluitpot nr. 4787

Materiaal: rvs



TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

VSL-1A




Verticaal schuifloket, type **VSL-1A**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel.


Voorzien van:

- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenprofiel nr. 6051
- stijlprofielen nr. 9053 met balansveren nr. 9301
- aluminium loopplint nr. 9032
- kogelgelagerde rollen nr. 7033
- handgreep nr. 9307
- drukslot nr. 9977
- montageprofielen nr. 6011
- borstelprofielen


Kleur profielen: natuurel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpaneel maximaal 1,5 m²

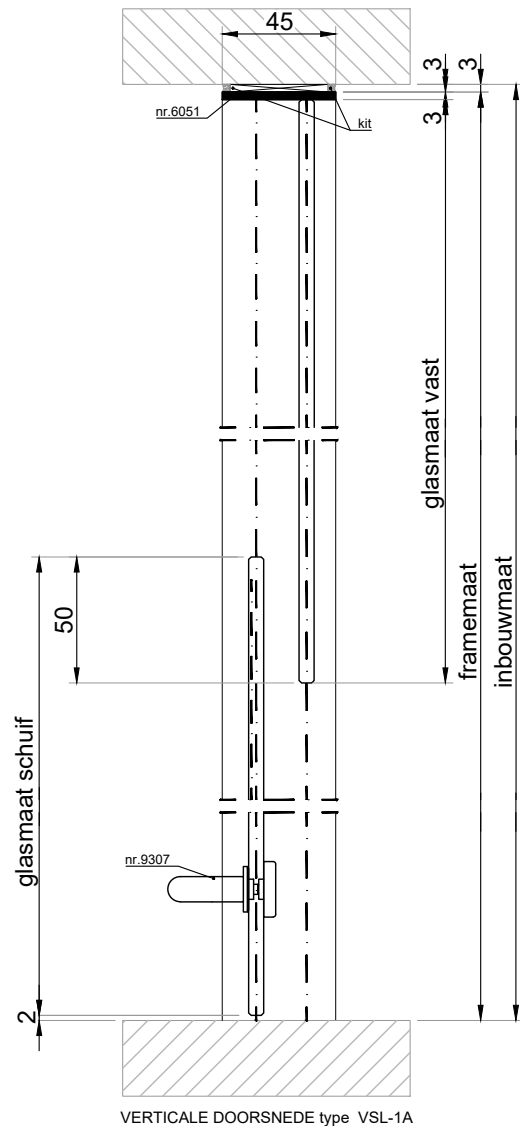

VERTICALE DOORSNEDE type VSL-1A

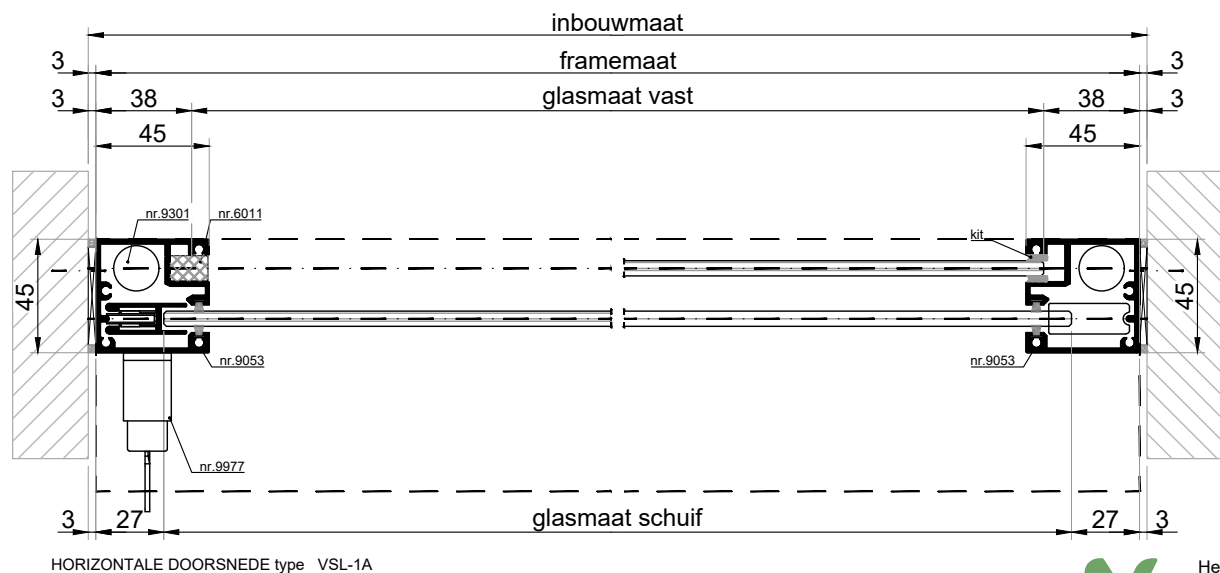

HORIZONTALE DOORSNEDE type VSL-1A




Verticaal schuifloket, type **VSL-2A**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel.


Voorzien van:

- 6 mm blank voorgespannen floatglas
- stijlprofiel nr. 9053 met balansveren nr. 9301
- middennaadprofiel nr. 8006
- dichtingsprofiel nr. 8004
- loopplint nr. 9032
- kogelgelagerde rollen nr. 7033
- handgreep nr. 9307
- drukslot nr. 9977
- montageprofielen nr. 6011
- bovenprofiel nr. 6051
- borstelprofielen

Kleur profielen: natuurlijk geanodiseerd
Afmetingen: schuifpaneel maximaal 1,5 m²

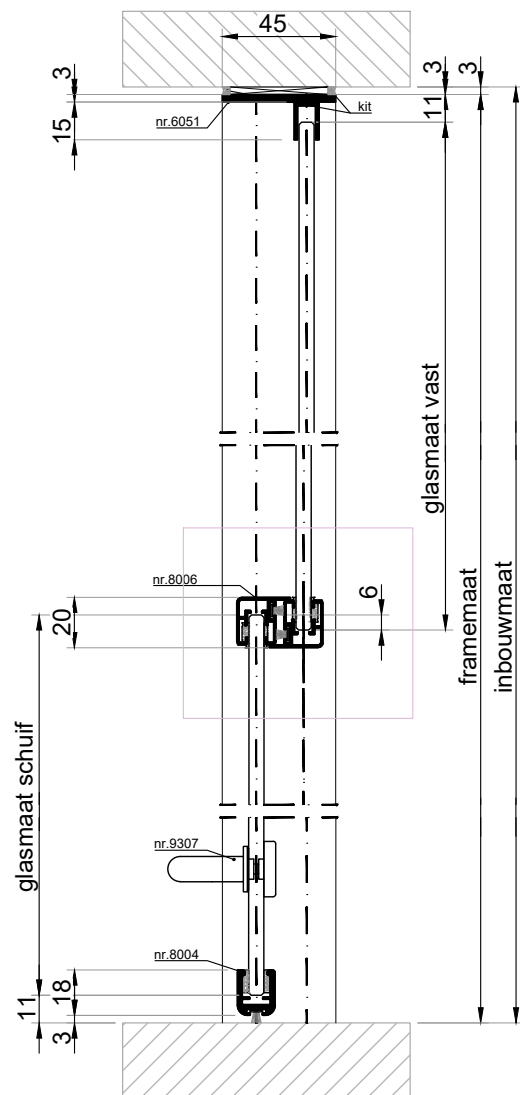

VERTICALE DOORSNEDE type VSL-2A

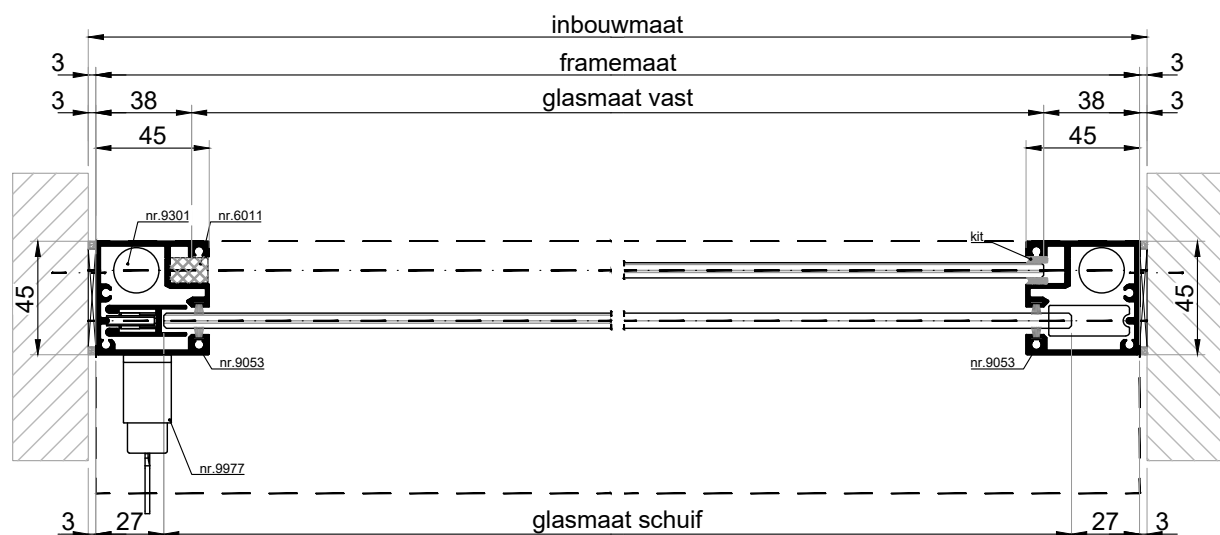


HORIZONTALE DOORSNEDE type VSL-2A

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

ONDERDELEN TYPE VSL-1 en VSL-2


Stijlprofiel nr. 9053

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

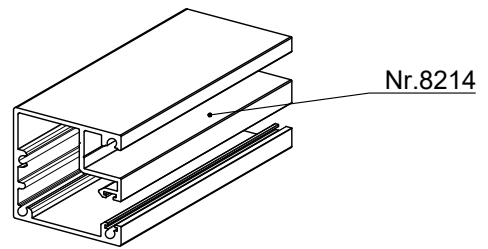


Loopplint nr. 9035

Materiaal: aluminium
Uitvoering: naturel geanodiseerd

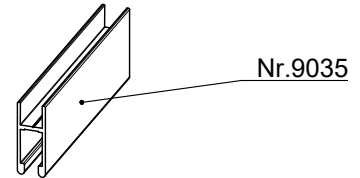


Dichtingsprofiel nr. 8004

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

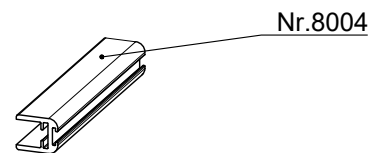


Middennaadafdichting nr. 8006

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

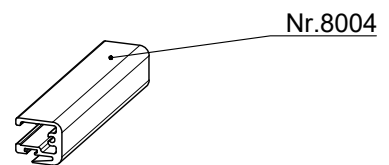


Kogelgelagerde rol nr. 7035

Materiaal: staal verzinkt

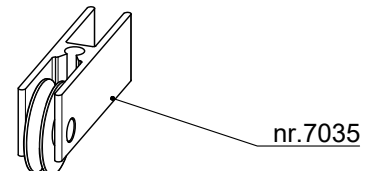


Drukslot nr. 9977

Materiaal: messing
Uitvoering: zwart




Handgreep nr. 9307

Standaard: mat vernikkeld

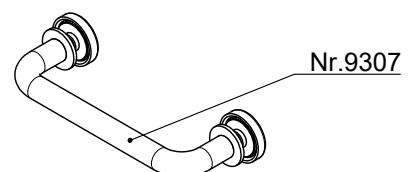

VSL-3A





Verticaal schuifloket, type **VSL-3A**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel.


Voorzien van:

- 8 mm blank voorgespannen floatglas
- stijlprofiel nr. 9300 met balansveren nr. 9301
- raamstijl nr. 8001 met geleidingsprofiel nr. 8070
- bovenprofiel nr. 6090
- handgreep nr. 9307
- drukslot nr. 9977
- borstelprofielen

Kleur profielen: natuurel geanodiseerd
Afmetingen: schuifpaneel maximaal 1,5 m²

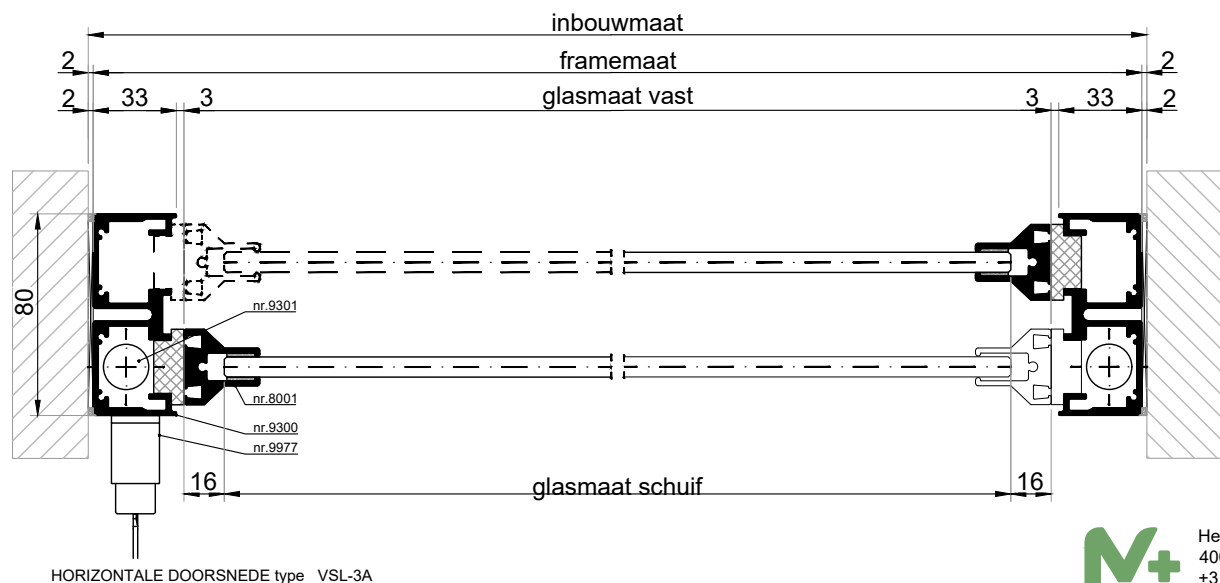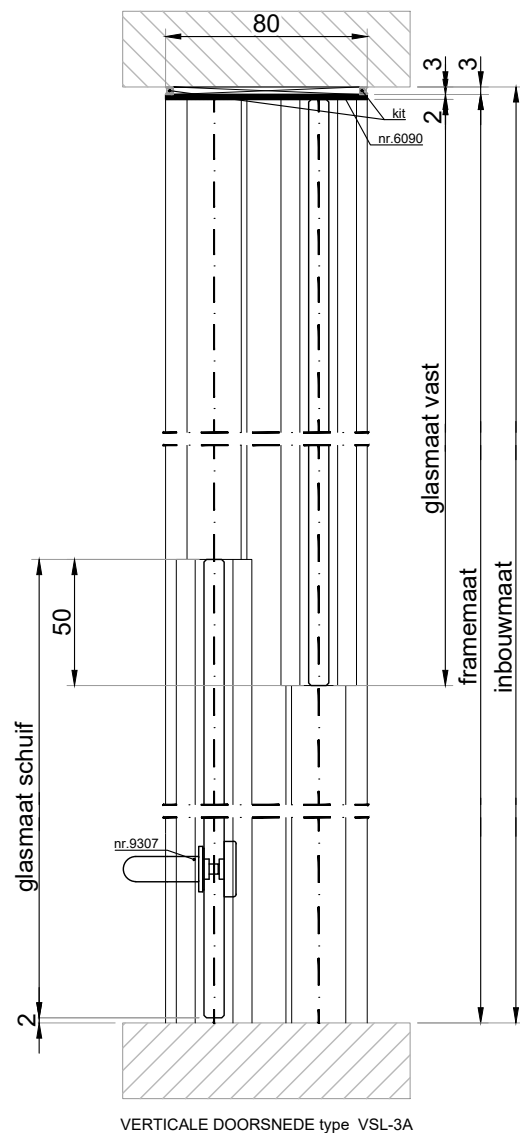

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND




Verticaal schuifloket, type **VSL-4A**,
bestaande uit 1 schuifpaneel en 1 vast paneel.


Voorzien van:

- blank gelaagd floatglas 4(2)4
- stijlprofiel nr. 9300 met balansveren nr. 9301
- raamstijl nr. 8001 met geleidingsprofiel nr. 8070
- bovenprofiel nr. 9310
- handgreep nr. 9307
- drukslot nr. 9977
- dichtingsprofiel nr. 8001
- middennaadprofiel nr. 9304
- borstelprofielen

Kleur profielen: natuereel geanodiseerd
Afmeting: schuifpaneel maximaal 1,5 m²

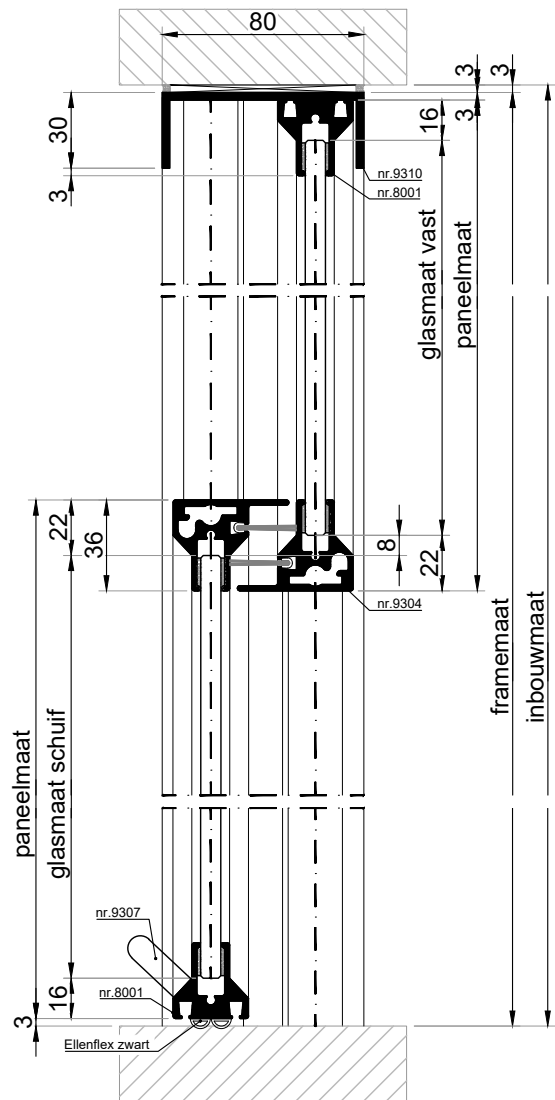

VERTECALE DOORSNEDE type VSL-4A

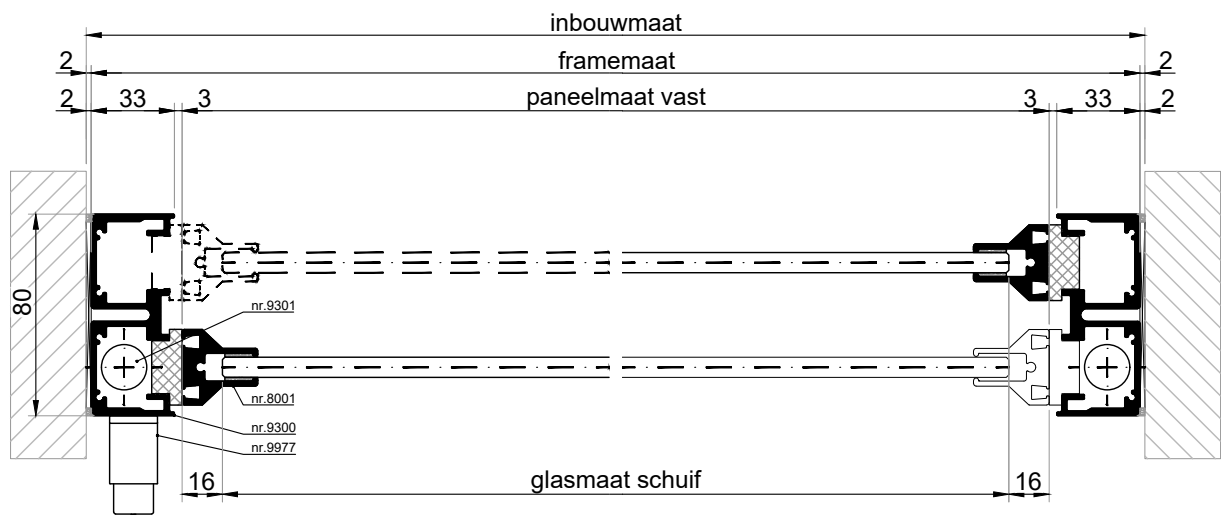


HORIZONTALE DOORSNEDE type VSL-4A

TOTALGLAS SCHUIFLOKETTEN HAND

ONDERDELEN TYPE VSL-3 en VSL-4


Stijlprofiel nr. 9300

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

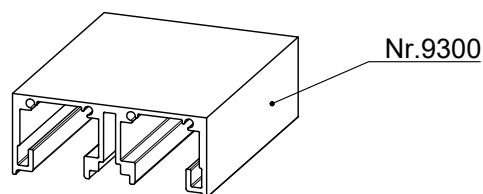


Middennaadprofiel nr. 9304

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

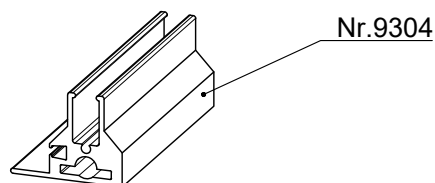


Bovenprofiel nr. 9310

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

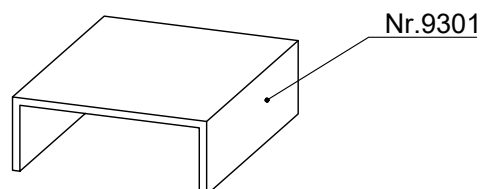


Dichtingsprofiel nr. 8001

Materiaal: aluminium
Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
Optie: gepoedercoat

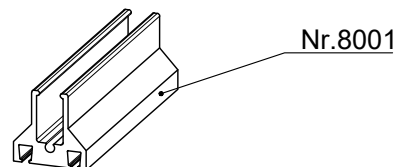


Geleidingsprofiel nr. 8070

Materiaal: kunststof
Kleur: grijs

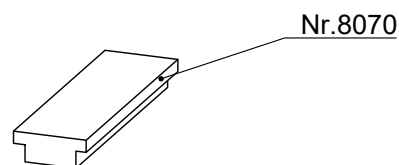

Drukslot nr. 9977

Materiaal: messing
Uitvoering: zwart

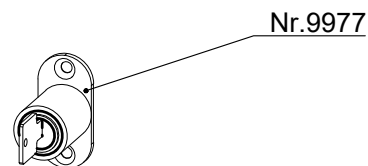

Handgreep nr. 9307

Standaard uitvoering: mat vernikkeld

